

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：2210-320509-89-02-381081 公司整体搬迁改造项目

建设单位（盖章）：苏州凌瑞电子有限公司

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	2210-320509-89-02-381081 公司整体搬迁改造项目		
项目代码	2210-320509-89-02-381081		
建设单位联系人	鉴秋萍	联系方式	13913216510
建设地点	江苏省苏州市吴江区八坼街道友谊村 6、7 组		
地理坐标	(E120 度 39 分 20.83 秒, N31 度 5 分 34.13 秒)		
国民经济行业类别	C3484 机械零部件加工	建设项目行业类别	31_069通用零部件制造348;
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	苏州市吴江区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	吴行审备〔2022〕466 号
总投资（万元）	2800	环保投资（万元）	33
环保投资占比（%）	1.18%	施工工期	6 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地面积（m ² ）	17711.10
专项评价设置情况	无		
规划情况	《吴江区城市总体规划（2006-2020）》 《吴江区太湖新城（松陵镇）中长期规划》		
规划环境影响评价情况	无		

1、吴江区城市总体规划（2006-2020）

①区域地位及规划年限：

吴江市位于长江三角洲经济发达地区、中国经济发达地域苏锡常、杭嘉湖经济圈之间，东临上海、北靠苏州、西濒太湖、南与浙江嘉兴、湖州交界。

规划年限：近期（2006-2010年）、远期（2010-2020年）。

发展战略：保持以发展为主题，以结构调整为主线，改造开放和科技提高为动力，以提高人民生活水平为基础动身点，建立生态观念，将吴江建设成为人文景观与自然风光于一体的园林都邑。

区域人口：吴江区域总人口分别为2010年135万人，2020年160万人。

城市化程度：2010年为70.4%，2020年为81.3%。

②市域空间构造规划：

市域空间结构分为五个相对独立的片区：

临苏外向型经济开发区：包含松陵、同里、菀坪以及平望的太浦河以北地域。

临沪综合经济区：指汾湖镇，具有紧临上海的区位优势，是吴江全面接轨上海发展的前沿阵地。

临湖生态经济区：包含七都和横扇。

盛泽民营经济区：包含盛泽、铜罗、平望太浦河以南地区。

震泽民营经济区：包括震泽、桃源。

③城镇等级范围构造：

预计吴江全区人口2020年临苏外向型经济开发区50万人，临沪综合经济区20万人，临湖生态经济区7万人，盛泽民营经济区40万人，震泽民营经济区13万人，合计130万人。

2、吴江区太湖新城（松陵镇）中长期规划

项目相关内容介绍：

以转型升级为重点，完善载体功能，全力加快经济发展。

始终将加快经济转型发展作为滨湖新城发展的首要任务，千方百计抓投入、稳增长、促转型。

一是抓平台建设。大力推进总部经济区、文化产业园、科技创业园等招商

平台建设，着力引进市场物流、文化创意、研发设计、现代金融等服务业项目，提升产业层次和竞争力。对松陵、横扇原有工业区进行统筹规划、明确定位、加快建设、完善功能，全力拓展工业发展空间。

二是抓招商引资。整合政府、社会、企业的优势资源，引进一批单体实力强、投入产出高、资源消耗少、市场前景好的大项目。

三是抓协调服务。对签约落地的重点项目，要在土地审批、项目融资、人才引进、开工建设、竣工投产等各个环节提供全方位服务。

3、友谊工业区相关规划

友谊工业区处于吴江市沿湖片区和沿苏片区的交汇处，自2002年规划建设至今，在10年多时间里，友谊工业区迅速成长为松陵镇最具活力、最具潜力、最具爆发力的工业经济增长极。目前友谊工业区内的企业已达400多家，涵盖了电子信息、通信电缆、环保

设备、纺织服装、机械制造、五金、新型建材、印染、食品、新材料、物流等十多个国家、省市重点扶持发展的产业门类，集聚了一批拥有自主知识产权、成长性好、带动力强的科技型企业，成为推进科技创新、引领行业发展的重要力量。

(1) 规划范围：吴变大道以北、五方路以南、行船河以东，S227以西。

(2) 土地规划：本区用地以工业为主，兼有部分金融、商贸配套的综合用地。

(3) 产业定位：友谊工业区主要面向民营、私营的中小型企业，以一、二类工业为主，着力发展电子资讯、精密机械、电子、轻纺、塑胶等高新技术产业及相关企业。

4、基础设施规划：

本项目位于吴江区太湖新城镇苏州湾科技城，苏州湾科技城尚无规划环评，吴江区基础设施情况详见吴江区城市总体规划。

(一) 交通

吴江境内苏嘉杭高速公路、227省道、京杭大运河纵贯南北，318国道、太浦河、沪苏浙高速公路（吴江段）横穿东西。吴江距上海虹桥机场80公里，距京沪铁路苏州站22公里，与上海洋山港和苏州太仓港的距离分别为190公里和

105公里，四通八达的水陆交通网把吴江与上海、杭州、苏州等大中城市联成一体，交通运输十分方便。

（二）给排水

①给水

吴江实施区域供水，由吴江区域水厂统一供水，水厂规模为90.0万立方米/日。近期扩建吴江庙港区域水厂，规模50万立方米/日，保留松陵水厂10万立方米/日规模。远期松陵水厂10万立方米/日规模作为备用及调峰水厂，并在梅堰择址建设新的区域供水水厂，规模为40万立方米/日，占地15公顷，水源为太浦洞，取水口位于梅堰北太浦河，备用水源为大龙荡。

松陵城区给水主干管道主要沿中山路、笠泽路、联杨路、云梨路、江兴路敷设，主干管道管径DN400~DN500毫米。城区其余道路敷设DN200~DN400毫米环状管网。目前吴江市区域供水能力将达到60万吨/天。

②排水

吴江城区及开发区现有吴江污水处理厂、苏州市吴江城南污水处理有限公司及吴江经济技术开发区运东污水处理厂。本项目所在区域属于苏州市吴江城南污水处理有限公司收水范围，苏州市吴江城南污水处理有限公司一期工程建设规模为3万m³/d，于2008年4月建成投产，2008年10月通过了环保局组织的竣工验收，配套管网的建设与污水处理厂建设同步。目前，该污水处理厂运行稳定，出水稳定达标排放，污水管网已铺设到项目所在地，目前一期实际接管水量约为2.1万m³/d，尚有余量0.9万m³/d。

（三）供电

据吴江区供电公司统计数据显示，目前全区拥有35千伏及以上变电站73座，其中，220千伏变电站12座，110千伏变电站47座，35千伏变电站14座，主变容量964.43万千伏安，35千伏及以上送电线路173条共1569.846公里。

市政变电电压等级有10千伏、35千伏、110千伏、220千伏；电力波动幅度<±5%；供电可靠率≥99.7%；供电频率50赫兹。可满足本项目的供电要求。

（四）通讯

吴江区已建成程控电话、移动通信、无线寻呼和国际互联网等现代化通信网络。市区现有20万门程控邮电通讯中心直接承接国际、国内电报、电话、数

	<p>据通讯、ADSL、ATM、DDN宽带接入口、IT骨干网等。</p> <p>(五) 燃气</p> <p>吴江燃气管网采用中低压二级管网，高压天然气在二级门站调压经中压管至各调压站，用户用气由调压站低压管接入。中压管网起始压力不高于0.2MPa，末端压力不低于0.05MPa，调压器出口压力稳定在3200Pa左右。</p> <p>规划相符性分析：</p> <p>本项目位于苏州市吴江区八坼街道友谊村6、7组，属于太湖新城。根据本项目不动产权证，厂房所在地用地性质为工业用地，故符合太湖新城土地利用总体规划。本项目为机床功能部件生产项目，故符合太湖新城规划的产业定位。</p>																													
其他符合性分析	<p>1、产业政策相符性分析</p> <p>对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中的禁止准入类。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目。本项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的限制类和淘汰类项目，本项目不属于其中的禁止类项目，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。</p> <p>2、“三线一单”相符性</p> <p>(1) 生态保护红线</p> <p>① 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）根据江苏省人民政府于2020年01月08日发布的《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目选址不在生态空间管控区域范围内，因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》相符。</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 本项目附近生态空间管控区域</p> <table border="1" data-bbox="295 1594 1396 2038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">生态空间保护区域名称</th> <th rowspan="2">主导生态功能</th> <th colspan="2">范围</th> <th colspan="3">面积 (km²)</th> <th rowspan="2">与本项目方位及距离</th> </tr> <tr> <th>国家级生态保护红线范围</th> <th>生态空间管控区域范围</th> <th>国家级生态保护红线面积</th> <th>生态空间管控区域面积</th> <th>总面积</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>太湖重要湿地（吴江区）</td> <td>湿地生态系统保护</td> <td>太湖湖体水域</td> <td>/</td> <td>72.43</td> <td></td> <td>72.43</td> <td>W6.2</td> </tr> <tr> <td>太湖（吴江区）重要保护区</td> <td>湿地生态系统保护</td> <td>/</td> <td>分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太</td> <td>180.8</td> <td>/</td> <td>180.8</td> <td>W 4.7km</td> </tr> </tbody> </table>	生态空间保护区域名称	主导生态功能	范围		面积 (km ²)			与本项目方位及距离	国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	总面积	太湖重要湿地（吴江区）	湿地生态系统保护	太湖湖体水域	/	72.43		72.43	W6.2	太湖（吴江区）重要保护区	湿地生态系统保护	/	分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太	180.8	/	180.8	W 4.7km
生态空间保护区域名称	主导生态功能			范围		面积 (km ²)				与本项目方位及距离																				
		国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	总面积																								
太湖重要湿地（吴江区）	湿地生态系统保护	太湖湖体水域	/	72.43		72.43	W6.2																							
太湖（吴江区）重要保护区	湿地生态系统保护	/	分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太	180.8	/	180.8	W 4.7km																							

			湖新城外)沿湖岸5公里范围(不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区),太湖新城(吴江区)太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围				
长白荡重要湿地	湿地生态系统保护		长白荡水体范围		1.23	1.23	E4.4km
石头潭重要湿地	湿地生态系统保护		石头潭水体范围		2.73	2.73	E 7.1km

本项目距离生态空间管控区域距离较远,不会导致生态空间管控区域生态服务功能下降。因此,本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号)。

②《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号)

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号),本项目选址不在国家级生态保护红线范围内,不会导致生态红线区域生态服务功能下降。因此,本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。

表 1-2 本项目附近生红线区域

生态保护红线名称	类型	地理位置	面积(km ²)	方位/距离
太湖重要湿地(吴江区)	重要湖泊湿地	太湖湖体水域	72.43	W 6.2km

(2) 环境质量底线相符性

①环境空气质量

根据《苏州市 2022 年上半年环境质量报告》:苏州市 O₃ 未达标,属于不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划》(2019-2024 年),苏州市力争到 2024 年,苏州市 PM_{2.5} 浓度达到 35μg/m³ 左右, O₃ 浓度达到拐点,除 O₃ 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求,空气质量优良天数比率达到 80%。全面优化产业布局,大幅提升清洁能源使用比例,构建清洁低碳高效能源体系,深挖电力、钢铁行业减排潜力,进一步推进热电整合,完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术,优化工艺流程,提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构,全面推进面源污染治理;优化运输结构,完成高排放车辆与船舶淘汰,大幅提升新能源汽车比例,强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制,推进 PM_{2.5} 和臭氧协同控制,实现除臭氧以外的主要大气污染物全面

达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。

②地表水环境质量

根据《苏州市 2022 年上半年环境质量报告》，2022 年上半年，我市共有 30 个国考断面，其中平均水质达到或优于Ⅲ类断面有 28 个，占 93.3%，同比上升 10.0 个百分点；Ⅳ类断面 2 个，占 6.7%；Ⅴ类断面 0 个，占 0.0%；无Ⅴ类及以下断面。

上半年，全市共有 80 个省考断面，其中平均水质达到或优于Ⅲ类断面有 76 个，占 95.0%，同比上升 3.7 个百分点；Ⅳ类断面 4 个，占 5.0%；Ⅴ类断面 0 个，占 0.0%；无Ⅴ类及以下断面。

③声环境质量

根据《苏州市 2022 年上半年环境质量报告》，2022 年上半年全市各类功能区噪声昼间达标率为 99.0%，同比上升 4.9 个百分点，夜间达标率为 93.3%，同比上升 9.0 个百分点。

项目所在地昼、夜噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

（3）资源利用上线相符性

本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线，不与环境准入相悖。

（4）与环境准入负面清单相符性分析

①对照《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于其“禁止准入类”和“许可准入类”

②对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，本项目的相符性分析见下表：

表 1-3 与长江经济带发展负面清单指南（试行）相符性分析

序号	相关要求	本项目情况	相符性分析
1	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目不涉及	相符

2	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	本项目不涉及	相符								
3	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	本项目不涉及	相符								
4	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	本项目不涉及	相符								
5	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。	相符								
6	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。	本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田范围。	相符								
7	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。	本项目距离长江干支流超过1公里。	相符								
8	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。	本项目符合国家产业布局规划。	相符								
9	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。	本项目不属于落后产能项目。	相符								
10	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目	相符								
<p>③对照《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号），本项目的相符性分析见下表：</p> <p>表 1-4 与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则相符性分析</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>相关要求</th> <th>本项目情况</th> <th>相符性分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">一、河段利用与岸线开发</td> </tr> </tbody> </table>				序号	相关要求	本项目情况	相符性分析	一、河段利用与岸线开发			
序号	相关要求	本项目情况	相符性分析								
一、河段利用与岸线开发											

1	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目不属于码头及过长江干线通道项目	相符
2	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内	相符
3	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。	本项目不在饮用水水源保护区内	相符
4	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不涉及	相符
5	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目不涉及	相符
6	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目不涉及	相符
二、区域活动			
7	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	本项目不涉及	相符

8	禁止在距离长江干支流岸线-公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。	本项目不涉及	相符
9	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不涉及	相符
10	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目符合产业布局规划	相符
11	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不属于此类禁止项目	相符
12	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不属于高污染项目	相符
13	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	本项目不属于化工项目	相符
14	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不涉及	相符
三、产业发展			
15	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不涉及	相符
16	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	本项目不涉及	相符
17	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	本项目不涉及	相符
18	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	本项目不涉及	相符
19	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	本项目不涉及	相符
20	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	/	/
<p>故本项目的建设符合《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号）的要求。</p> <p>3、与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性</p> <p>（1）与省政府关于印发《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（苏政发〔2020〕49号）》相符性分析</p> <p>对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件中“（五）落实生态环境管控要求-严格落实生态环境法律法规标准，</p>			

国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。

本项目位于苏州市吴江区八坼街道友谊村6、7组，属于长江流域和太湖流域，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析见下表。

表 1-5 江苏省重点区域（太湖流域）生态环境分区管控要求

管控类别	重点管控要求	本项目情况	相符性
一、长江流域			
空间布局约束	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015 - 2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017 - 2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。	本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；不涉及化学工业园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；不涉及码头及港口；不涉及独立焦化项目。	相符
污染物排放管控	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范、长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。	本项目建成后无生产废水排放、废气达标排放，不排放固废，不设排污口。	相符
环境风险防控	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。	本项目不在沿江范围。	相符

	2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。		
资源利用效率要求	到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。	本项目不涉及。	相符
二、太湖流域			
空间布局约束	1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。	本项目位于太湖流域一级保护区，不涉及其禁止新、改、扩建的内容	相符
污染物排放管控	城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。	不涉及	相符
环境风险防控	1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。	本项目生产工艺不涉及剧毒物质和危险化学品，不会对太湖产生影响； 本项目各类危废均得到有效处置，不向湖体排放及倾倒。	相符
资源利用效率要求	1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。	本项目不会影响居民生活用水	相符
<p>(2) 与关于印发《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(苏环办字[2020]313号)相符性</p> <p>对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》苏环办字[2020]313号文件中“(二)落实生态环境管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立苏州市市域生态环境管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。苏州市市域生态环境管控要求，在全市域范围内执行的生态环境总体管控要求，由空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率</p>			

率要求四个维度构成，重点说明禁止开发的建设活动、限制开发的建设活动，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等排放总量限值，饮用水水源地、各级工业园区及沿江发展带执行的环境风险防控措施，区域内水资源利用总量、能源利用总量及利用效率等相关要求环境管控单元的生态环境准入清单。优先保护单元，严格按照生态保护红线和生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元，主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。”

本项目位于苏州市吴江区八坼街道友谊村 6、7 组，属于苏州市重点保护单元。对照苏州市重点保护单元生态环境准入清单，具体分析见下表。

表 1-6 苏州市重点保护单元生态环境准入清单

管控类别	重点管控要求	本项目情况	相符性
空间布局约束	<p>(1) 禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《汇苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。</p> <p>(2) 禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。</p> <p>(3) 严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。</p> <p>(4) 严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。</p> <p>(5) 严格执行《中华人民共和国长江保护法》。</p> <p>(6) 禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。</p>	本项目符合产业政策	相符
污染物排放管控	<p>(1) 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。</p> <p>(2) 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。</p>	本项目建成后无生产废水排放、废气达标排放，不排放固废，不设排污口。	相符
环境风险防控	涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。	本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防	相符

		联控,故能满足环境风险防控的相关要求。	
资源利用效率要求	禁止销售使用燃料为“II类”(严格),具体包括: 1、煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等); 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油; 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料; 4、国家规定的其它高污染燃料。	本项目清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求,本项目不使用和经营禁止销售使用的燃料	相符

4、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》(吴政办[2019]32号)的相符性分析

《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》(吴政办[2019]32号)中规定的区域发展限制性规定见下表:

表 1-7 区域发展限制性规定

序号	准入条件	本项目建设情况	是否相符
1	推进企业入园进区,规划工业区(点)外原则上禁止新建工业项目。	本项目位于苏州湾科技城	相符
2	规划工业区(点)外确需建设的工业项目,须同时符合以下条件:(1)符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地;(2)符合区镇总体规划;(3)从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外,还须做到:①无接管条件区域,禁止建设有工业废水产生的项目;②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目;禁止建设废旧资源处置和综合利用项目。	本项目为规划工业区内项目	相符
3	太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行;沿太湖一公里、沿太浦河 50 米范围内禁止新建工业项目。	本项目位于太湖三级保护区;项目距离太湖 6.2 公里,符合《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求;距离太浦河 10.7km,不属于禁建区范围	相符
4	居民住宅、学校、医院等环境敏感点 50 米范围内禁止新建工业项目。	项目周边 50m 范围内无居民、学校、医院等环境敏感保护目标	相符
5	污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区,禁止建设有工业废水排放及厂区员工超过 200 人的项目;新建企业生活污水须集中处理。	本项目劳动定员 90 人,本项目生产废水经处理后中水回用,不排放。生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。	相符

建设项目限制性规定(禁止类)、(限制类)分别见表 1-8、表 1-9:

表 1-8 建设项目限制性规定（禁止类）

序号	项目类别	项目建设情况	是否相符
1	禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目	不涉及	相符
2	彩涂板生产加工项目	不涉及	相符
3	采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目	不涉及	相符
4	岩棉生产加工项目	不涉及	相符
5	废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目	不涉及	相符
6	洗毛（含洗毛工段）项目	不涉及	相符
7	石块破碎加工项目	不涉及	相符
8	生物质颗粒生产加工项目	不涉及	相符
9	法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目	无	相符

表 1-9 建设项目限制性规定（限制类）

序号	行业类别	准入条件	备注	项目建设情况	是否相符
1	化工	新建化工项目必须进入化工园区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）		不涉及	相符
2	喷水织造	原则上不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造（区域内织机数量不增加）项目	纺织行业新建项目排污总量执行“增二减一”的要求；改、扩建项目排污总量不得突破原有许可量。	不涉及	相符
3	纺织后整理	在有纺织定位的工业区（点），且距离环境敏感点不得少于200米条件下允许建设；其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目		不涉及	相符
4	阳极氧化	禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺设备改进。		不涉及	相符
5	表面涂装	鼓励使用水性、粉末、紫外光固化灯低VOCs含量的环保型涂料；使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装VOCs在线监测仪器并与区环保局联网，且VOCs收集率、处理率		不涉及	相符

		大于90%，VOCS排放实行总量控制。相关行业还须符合江苏省“263”专项行动实施方案要求			
6	铸造	按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。		不涉及	相符
7	木材及木制品加工	禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。		不涉及	相符
8	防水建材	禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。		不涉及	相符
9	食品	在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建		不涉及	相符

表 1-10 各区镇区域特别管理措施

区镇	规划工业区（点）	区域边界	限制类项目	禁止类项目	本项目建设情况	是否符合
太湖新城（松陵镇）	苏州湾科技城	东临227省道，南至横草路港、平望镇一线，西临湖景街、230省道一线，北至顾家荡路、云龙路一线；东至渔港路，南至芦荡路，西至苏州河路，北至联杨小区南	存在重大危险源详见《危险化学品重大危险源识别》的项目；食品生产、加工项目，生物制药项目，涉及金属制品打磨的项目（铝镁制品除外）；工艺含有注塑、吹塑、吸塑工段的项目；工艺中含喷粉、喷塑工段和汽车4S店项目；工艺中含有印刷工段的项目	喷水织机、低档有梭织机新建、扩建项目；整浆并、加弹、复合、涂层项目；羊毛衫缩绒、化学类印花、整染及电脑切割辅料项目；化工、冶炼、铸件、电镀、地条钢项目；烟花爆竹生产项目；纯印刷项目；废丝造粒、塑料造粒及粉碎项目；线路板回收加工项目；涉及铝镁制品打磨的项目；木材及木制品加工；石材及石材加工项目；新建纯注塑、吹塑、吸塑工艺的项目；工艺中含喷涂、喷漆工段的项目（喷粉、喷塑、汽车4S店除外）；干粉砂浆、制砖、混凝土及其制品、水泥及其制品的生产、加工项目；鞋材生产、加工项目；粗放型食品生产、加工项目；饲料生产加工项目；铜字生产、加工项目；粗放型物流公司；废电子电器产品、废电池、废汽车、废电动车、废电机、废五金、废油、废船等回收、拆解项目。太湖五公里范围内的禁止引进有工业废水产生的项目。	不涉及	相符

综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）规定。

5、《太湖流域管理条例》相符性分析

根据《太湖流域管理条例》（已经 2011 年 8 月 24 日国务院 169 次常务会议通过，现予公布，自 2011 年 11 月 1 日起施行）第二十八条：“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。”本项目无生产废水产生，生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，最终排入京杭运河，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。

6、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修正）相符性分析

根据《江苏省太湖水污染防治条例》第二条规定“太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”本项目距离东太湖约 6.2 公里，位于太湖流域三级保护区。

根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。”

本项目无生产废水产生，生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，最终排入京杭运河，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目不在上述所禁止的活动范围内，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定。

7、与《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》符合性分析

本项目与《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》相符性分析见下表：

表 1-12 与《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》相符性分析

规划期限	规划内容	本项目情况	符合性
近期目标	到 2020 年，二氧化硫（SO ₂ ）、氮氧化物（NO _x ）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比 2015 年下降 20% 以上；确保 PM _{2.5} 浓度比 2015 年下降 25% 以上，力争达到 39 微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到 75%；确保重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25% 以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。	本项目焊接烟尘经 1 套“移动式焊接烟尘处理器”装置处理	符合
远期目标	力争到 2024 年，苏州市 PM _{2.5} 浓度达到 35μg/m ³ 左右，O ₃ 浓度达到拐点，除 O ₃ 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。		
近 期 主 要 大 污 染 防 治 任 务	（三）推进工业领域全行业、全要素达标排放：2、强化 VOCs 污染专项治理：（1）推进清洁原料替代：按照《涂料中挥发性有机物限量》要求，2023 年底前，全面完成涂装行业低 VOCs 含量涂料替代。对有机溶剂年用量小于 10 吨且无法完成替代的小微型涂装企业实施兼并重组与关停转移，实现涂装行业的绿色转型升级。到 2023 年底，低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂类产品使用比例分别达到 60%、70% 和 85% 以上。包装印刷行业低 VOCs 含量环境友好型原辅材料替代比例不低于 60%，无法替代的优先使用单一组分溶剂的油墨。使用的原辅料 VOCs 含量（质量比）低于 10% 的工序，可不要求采取无组织排放收集措施，其中，VOCs 排放量小于 5 吨/年的企业可列入应急管控和强制减排豁免企业名单。		

8、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相符性分析

对照《浙江省生态环境厅上海市生态环境局 江苏省生态环境厅长三角生态绿色一体化发展示范区执委会关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单的通知》（浙环函[2022]260 号）附件《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》，本项目不属于其鼓励事项、引导事项、禁止事项，属于允许准入事项。

9、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析

表 1-13 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析

文件名称	控制要求	本项目情况	相符性分析
重污染天气消除攻坚战行动方案	其他地区加大重污染天气消除攻坚力度。其他地区根据国家下达的“十四五”重污染天气比率控制目标，结合自身产业、能源、运输结构和重污染天气成因，明确重污染天气消除攻坚战任务措施，加大力度持续推进大气污染防治工作，努力消除重污染天气。	本项目根据当地要求，适时进行停产减产措施，配合努力消除重污染天气	相符

臭氧污染防治攻坚行动方案	<p>二、含 VOCs 原辅材料源头替代行动</p> <p>加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低 VOCs 含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低 VOCs 含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。完善 VOCs 产品标准体系，建立低 VOCs 含量产品标识制度。</p>	本项目使用水基清洗剂，符合源头替代要求	相符
	<p>三、VOCs 污染治理达标行动</p> <p>开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。各地全面梳理 VOCs 治理设施台账，分析治理技术、处理能力与 VOCs 废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。力争 2022 年 12 月底前基本完成，确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。（生态环境部牵头负责）强化 VOCs 无组织排放整治。各地全面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池和废水储罐废气未收集、LDAR 不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。重点区域、珠三角地区无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。</p>	本项目使用水基清洗剂，无 VOCs 产生	相符
	<p>六、污染源监管能力提升行动</p> <p>加强污染源监测监控。VOCs 和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备，并与生态环境部门联网；督促企业按要求对自动监测设备进行日常巡检和维护保养；自动监测设备数采仪采集现场监测仪器的原始数据包不得经过任何软件或中间件转发，应直接到达核心软件配发的通讯服务器。市、县两级生态环境部门配备便携式 VOCs 检测仪，臭氧污染突出的省级生态环境部门及石化、化工企业集中的市、县级生态环境部门加快配备红外热成像仪。</p> <p>强化治理设施运维监管。VOCs 收集治理设施应较生产设备“先启后停”。治理设施吸附剂、吸收剂、催化剂等应按设计规范要求定期更换和利用处置。坚决查处脱硝设施擅自停喷氨水、尿素等还原剂的行为；禁止过度喷氨，废气排放口氨逃逸浓度原则，上控制</p>	本项目不涉及	相符

在 8 毫克/立方米以下。加强旁路监管，非必要旁路应取缔；确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并加强监管。

10、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析

表 1-14 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析

规定	控制要求	本项目情况	相符性分析
(二) 严格准入条件	禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。	本项目使用水基清洗剂，属于低 VOCs 原料	相符

11、与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析

根据《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过），符合性分析如下：

表 1-15 与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析

文件名称	禁止行为	本项目情况	相符性分析
《江苏省土壤污染防治条例》	<p>第十八条 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染：</p> <p>（一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备；</p> <p>（二）配套建设环境保护设施并保持正常运转；</p> <p>（三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施；</p> <p>（四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。</p> <p>（五）法律、法规规定的其他措施。</p>	<p>本项目采用清洁生产工艺；</p> <p>本项目危险废物暂存于危废仓库，危废仓库设有防腐防渗设施。</p>	相符

二、建设项目工程分析

1、项目由来

苏州凌瑞电子有限公司位于成立于 2006 年 09 月 08 日，原址位于吴江区松陵镇友谊工业区胜信路，主要从事精密五金件的生产。

一期项目“年产高档五金件 200 万件、精冲模 200 件、精密型腔模 100 件项目”环境影响登记表于 2010 年 3 月 1 日经吴江市环境保护局（吴环建[2010]102 号）审批通过，该项目地址位于吴江经济技术开发区。

二期项目“公司整体搬迁项目”环境影响报告表于 2018 年 6 月 12 日经苏州市吴江区环境保护局（吴环建[2018]208 号）审批通过，项目地址位于吴江区松陵镇友谊工业区胜信路。

苏州凌瑞电子有限公司拟投资 2800 万元建设公司整体搬迁改造项目，将公司整体搬迁至吴江区八坼街道友谊村 6、7 组，占地面积 17711.10m²。本项目已在苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号：吴行审备〔2022〕466 号）。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业 34；69 金属加工机械制造 342；”涉及编制类别及本项目情况详见下表。

表 2-1 建设项目编制类别判定表

环评类别		报告书	报告表	登记表	本项目情况
项目类别					
三十一、通用设备制造业34					
69	锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造 345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349	有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的	其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10吨以下的除外）	/	本项目为电机轴制造，不涉及电镀工艺和涂料使用，属于其他类（非仅分割、焊接、组装），应编制报告表

由上表可知，本项目应编制报告表。苏州凌瑞电子有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织进行现场勘查、相关资料收集，并对该项目有关文件进行研究，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查。

建设内容

2、主体工程及产品方案

表 2-2 厂区主要建构筑物一览表

序号	构筑物名称	层数	建筑面积 m ²	耐火等级	火灾危险类别
1	厂房一	3	3189.00	二级	丙类
2	厂房二	1	39.86	二级	丙类
3	一般固废仓库	1	150	二级	丙类
4	危废仓库	1	20	二级	丙类

表 2-3 厂区项目产品方案

工程名称	产品名称	设计能力	年运行时数 hr
生产车间	精密五金件	950 万件/年	3600
生产车间	精密模具	200 套/年	3600

3、公用及辅助工程

表 2-4 项目公用及辅助工程

	建设名称	设计能力	备注	
贮运工程	成品仓库	600m ²	存放产品，位于 1#车间内部	
	原料仓库	400m ²	原料存放，位于 2#车间内部	
公用及辅助工程	给水	2800m ³ /a	自市政管网供水	
	排水	1836m ³ /a	生活污水经雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理	
	纯水制备	2t/h	/	
	供电	200 万 kWh/a	当地电网提供	
	绿化	依托出租方现有绿化		
	厂区不设食堂宿舍			
环保工程	废气处理	移动式焊接烟尘处理器	处理焊接烟尘	
	废水处理	/	生活污水经雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理	
		陶瓷膜过滤+一级 RO 过滤+活性炭过滤+二级 RO 过滤+低温蒸发	处理水洗废水，中水回用，不排放	
	噪声治理	隔声、减震	厂界噪声达标	
	固废处置	生活垃圾临时堆放 10m ²	设置垃圾箱，生活垃圾由环卫部门清运	
		一般固废仓库 150m ²	暂存厂区一般固废	
危废仓库 20m ²		暂存厂区危险固废		

4、主要生产设备

搬迁后全厂设备详见下表：

表 2-5 本项目设备情况

序号	设备名称	型号/规格	数量（台）	备注
1	铆钉机		8	淘汰
2	自动铆钉机		1	淘汰
3	平面检测机		1	淘汰
4	冲床	2T	5	搬迁利旧
5	冲床	C1N-60	8	搬迁利旧
6	冲床	SN1-80	21	搬迁利旧
8	冲床	SN1-110	30	新增 8 台，22 台搬迁利旧
9	冲床	SN2-160	1	搬迁利旧
10	冲床	SN2-200	1	搬迁利旧
11	四轴机械手臂	LMX-4-1200 LMX-4-1300 LMX-LBRR-4	45	新增
12	攻牙机	LMX-4	1	新增
13	自动翻转机	LMX-F/R	2	新增
14	自动收料机	LMX/LOR/2	1	新增
15	吸风机	/	18	新增
16	送料机（含料架）	/	10	新增
17	整平机	/	4	新增
18	摇臂钻床	HY-1100	1	搬迁利旧
19	线切割机床	DK7763 DK7762	2	新增
20	大水磨	KGS-84AHK	1	新增
21	小磨床	KGS-250M DWF-275 614S080232	4	新增 1 台 3 台搬迁利旧
22	铣床	MD3-0017	1	搬迁利旧
23	氩焊机	WS-300	1	新增
24	砂轮机	MG3225	1	新增
25	小钻床	Z512B YM518	2	新增
26	空压机	37KW	1	搬迁利旧
27	空压机	45KW	1	搬迁利旧
28	空压机	75KW	1	搬迁利旧
29	干燥机	BOSGE-75A BOSGE-100A	2	搬迁利旧
30	储气罐	1m ³ *0.8MPA	2	新增
31	全自动超声清洗机（含纯水设备）	ATW-8192SCQF	1	搬迁利旧
32	自动四槽超音波洗净机	GH-ZD04281806	1	搬迁利旧
33	键盘卡钩自动检测机		4	新增 3 台，1 台 搬迁利旧

34	光纤打标机	HY-GQ20W	1	新增
35	二维码激光器	DPF-30	1	新增
36	二次元影像仪	WH-3020	1	新增
37	二次元量测仪		1	新增
38	2.5 次元量测仪		1	新增

5 原辅材料消耗情况

表 2-6 主要原辅材料情况表

序号	物料名称	年耗量 t	最大贮存量 t	储存方式	来源及运输
1	铝材	20	15	场地堆放	国内车运
2	不锈钢	210	10	场地堆放	
3	铁	95	20	场地堆放	
4	冲压油	2.55	0	/	
5	水基清洗剂	3.5	0	/	

表 2-7 本项目主要物化性质表

物质名称	理化性质	危险特性	毒理性质
冲压油	主要由极压剂、防锈剂、矿物油及表面活性剂调制而成，棕色透明液体，闪点 >200℃，沸点 >280℃，相对密度(水=1g/cm ³)为 0.885g/cm ³ ，引燃温度 >350℃。	不易燃	低毒，对人体影响较小
水基清洗剂	非离子表面活性剂 30%；阴离子表面活性剂 20%；助剂 (NaCO ₃) 7%；有机螯合剂 13%；水 30%	易燃	低毒

6、劳动定员及工作制度

项目定员及工作班制：本项目职工 90 人，工作时间为 12 小时一班制，年工作 300 天，年工作时数 3600 小时。

7、厂区平面布置

苏州凌瑞电子有限公司位于江苏省苏州市吴江区八坼街道友谊村 6、7 组，项目地理位置见附图 1。厂区设置机加工车间、成品仓库和原料仓库、厂区西南侧设置一般固废仓库和危废仓库。

8、厂区周围环境概况

本项目东侧为吴江粮食机械有限公司，南侧为苏州雷欧实业有限公司，西侧为长安路、隔路为苏州捷鹰电器有限公司，北侧为胜信路、隔路为苏州承源光电科技有限公司，本项目 500m 范围内无居民等敏感点，项目周边概况见附图 6。

9、水平衡

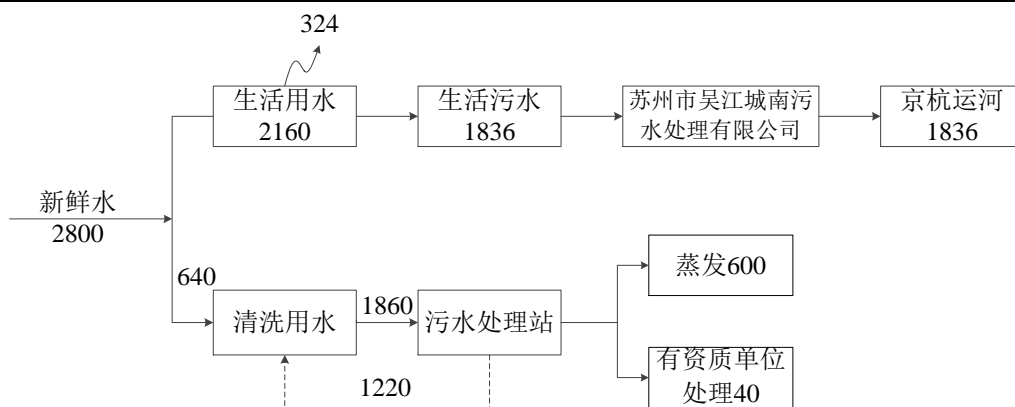


图 2-1 本项目水平衡 (t/a)

9、工艺流程

工艺流程和产排污环节

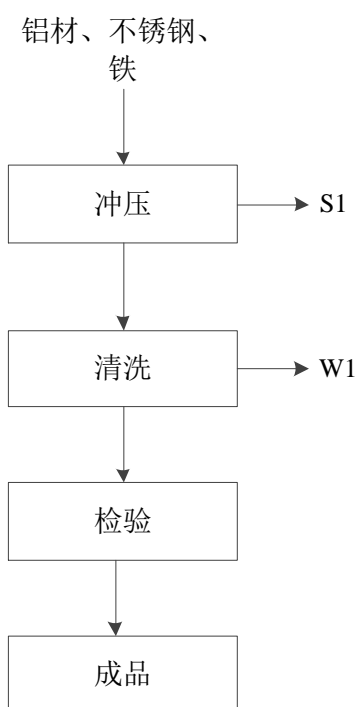


图 2-1 精密五金件生产工艺流程图

工艺说明:

冲压: 铝材、不锈钢、铁件经冲床冲压成所需形状，冲压过程中产生废边角料。

清洗: 水洗后零部件放入超声波振动机内进行清洗，由水基清洗剂和水配置成清洗剂，由超声波振动机水基清洗剂进行超声波振动清洗，此过程产生清洗废水 W1。清洗水每次排放周期约 3 天，每次排放 1 个清洗水槽 (6.2t)。

检验: 对产品进行测量检验后即得成品

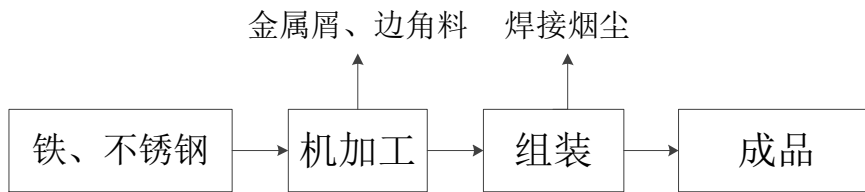


图 2-2 精冲模生产工艺流程图

工艺说明:

铁、不锈钢经机加工设备进行切、铣、钻加工后，组装后即得成品。部分组装过程需要焊接，产生焊接烟尘。

本项目营运期产污环节见下表:

表 2-8 污染物产生环节汇总表

类别	编号	产生工序	污染物名称	治理措施	排放去向
废气	G1	组装	焊接烟尘	焊接烟尘处理器	周围大气
废水	W1	清洗废水	COD、SS	陶瓷膜过滤+一级RO过滤+活性炭过滤+二级RO过滤+低温蒸发	中水回用，不排放
	/	生活污水	COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	雨污分流管网	苏州市吴江城南污水处理有限公司
噪声	/	生产设备	Leq	减震、隔声	/
固废	S1、S4	机加工	边角料	外售处理	/
	S2	检验	不合格品		
	S3	原料包装	废包装材料		
	/	原料包装	废包装桶	有资质单位处理	有资质单位
	/	废水处理	废活性炭		
	/		废RO膜		
	/		蒸发浓液		
/	职工生活	生活垃圾	环卫处理	环卫部门	

与

苏州凌瑞电子有限公司已批项目见下表:

项目有关的原有环境污染问题

(1) 原有项目环保手续履行情况

表 2-9 现有项目环保手续履行情况

序号	项目名称	环评文件类型	环保批复情况	建设地址	环保工程验收情况
1	年产高档五金件 200 万件、精冲模 200 件、精密型腔模 100 件项目	登记表	吴江市环境保护局 吴环建[2010]102 号 2010 年 3 月 1 日	吴江经济技术开发区	已搬迁
2	公司整体搬迁项目	报告表	苏州市吴江区环境保护局 吴环建[2018]208 号 2018 年 6 月 12 日	吴江区松陵镇友谊工业区胜信路	未验收, 目前设备已搬空, 不具备验收条件
3	排污许可登记	登记管理	登记编号: 91320509791970491L001Y	/	/

因原有一期项目已搬迁为二期项目, 因此本报告原有项目情况仅介绍二期项目情况。

(2) 原有项目产品方案

表 2-10 原有项目产品方案

序号	生产线名称	产品名称	设计能力	年运行时数 hr
1	高档五金件生产线	高档五金件	800 万件/年	3600
2	模具生产线	精冲模	150 万件/年	3600

(3) 原有项目原辅材料消耗情况

表 2-11 原有项目主要原辅材料情况表

序号	物料名称	年耗量	最大贮存量	储存方式	来源及运输
1	铝材	150	15	场地堆放	国内车运
2	不锈钢	90	10	场地堆放	
3	铁	165	20	场地堆放	
4	冲压油	0.225	0	/	
5	碳氢清洗剂	20	0	/	

(4) 原有项目生产设备

表 2-12 原有项目设备情况

序号	设备名称	型号/规格	数量 (台)	备注
1	铆钉机		8	
2	自动铆钉机		1	
3	平面检测机		1	
4	冲床	C1N-60	8	
5	冲床	SN1-80	21	
6	冲床	SN1-110	30	

8	冲床	SN2-160	1	
9	摇臂钻床	HY-1100	1	
10	小磨床	KGS-250M DWF-275 614S080232	3	
11	铣床	MD3-0017	1	
12	空压机	37KW	1	
13	空压机	45KW	1	
14	空压机	75KW	1	
15	干燥机	BOSGE-75A BOSGE-100A	2	
16	全自动超声清洗机（含纯水设备）	ATW-8192SCQF	1	
17	自动四槽溶剂型超音波洗净机	GH-ZD04281806	1	
18	键盘卡钩自动检测机		1	

(5) 原有项目公辅工程

表 2-13 原有项目公用及辅助工程

	建设名称	设计能力	备注
主体工程	生产车间 1#	占地面积 2130m ²	
	生产车间 2#	占地面积 1965m ²	
贮运工程	成品仓库	500m ²	存放产品，位于 2#车间内部
	原料仓库	330m ²	原料存放，位于 1#车间内部
公用及辅助工程	给水	5400m ³ /a	生活用水来自市政管网供水
	排水	4320 m ³ /a	雨污分流管网接管至苏州市吴江城 南污水处理有限公司处理
	供电	100 万 kWh/a	当地电网提供
	绿化	依托出租方	
厂区不设食堂宿舍			
环保工程	废气处理	活性炭吸附	20000m ³ /h，配套 1 根 15m 排气筒 (DA001)
	废水处理	/	经雨污分流管网接管至苏州市吴江城 城南污水处理有限公司处理
	噪声治理	隔声、减震	
	固废处置	生活垃圾临时堆放	10m ²
一般固废仓库		25m ²	暂存厂区一般固废
危废仓库		20m ²	暂存厂区危险固废

(6) 原有项目生产工艺流程

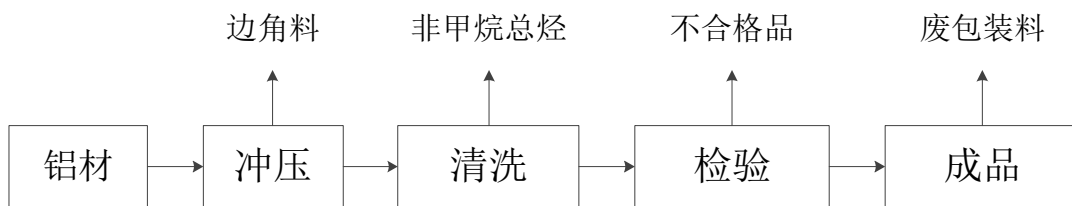


图 2-1 高档五金件生产工艺流程图

工艺说明：

铝材经冲床冲压成所需形状和大小后，经超声波清洗机清洗，再经检测机检验后即得五金件产品。

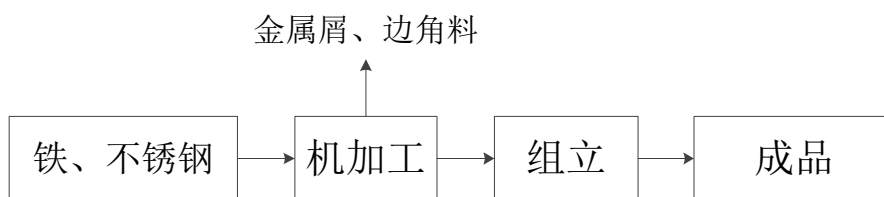


图 2-2 精冲模生产工艺流程图

工艺说明：

铁、不锈钢经机加工设备进行切、铣、钻加工后，组装后即得成品。

(7) 原有项目产排污情况

①废气

原有项目废气主要为超声波清洗工段产生的非甲烷总烃，用集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理（收集率 90%，处理率 90%）后（1.575t/a）通过 15 米排气筒排放，未捕集部分（1.75t/a）车间内无组织排放。

②废水

原有项目无生产废水产生，生活污水 4320m³/a，排入市政污水管网，由城南污水处理厂处理后达标排放，尾水排入京杭大运河。

③噪声

原有项目噪声源主要来自各生产设备，经厂区合理布局，减振、隔声处理后，厂界可达标。

④固废

原有项目固体废弃物为边角料(20.5t/a)、废包装料(0.5t/a)、不合格品(7.5t/a)、金属碎屑(2.55t/a)、废原料桶(1.01t/a)、废活性炭(48t/a)、清洗剂残渣(2.55t/a)和生活垃圾(27t/a)。

边角料、废包装料、不合格品、金属碎屑由企业回收外售。

废原料桶、废活性炭、清洗剂残渣交有资质单位处理。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

表 2-14 原有项目污染物排放情况

类别	污染物		总排放量 (t/a)
废气	有组织	非甲烷总烃	1.575
	无组织	非甲烷总烃	1.75
废水	废水量		4320m ³ /a
	COD		1.296
	SS		0.864
	NH ₃ -N		0.1296
	TP		0.0216
	TN		0.1728

(8) 原有项目环评批复及落实情况

因原有一期项目已搬迁为二期项目，仅分析二期项目环评批复及落实情况。

表 2-15 现有项目环评批复落实情况

批复文号	审批意见	落实情况
吴环建 [2018]208 号	1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。	清洁生产水平较高
	2、按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区给排水系统。生活污水经市政污水管网排至城南污水处理厂处理，尾水达标排放。	生活污水接入城南污水处理厂处理
	3、本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不得低于 15 米，其中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。	废气达标排放
	4、选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准限值。	厂界噪声达标排放
	5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。	固废实现“零排放”
	6、按环评要求以车间边界为起算点设置 50 米卫生防护距离，该范围内不得建设环境敏感点。	50 米范围内无环境敏感点

	7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范各类排污口及标识;按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》苏环规[2011]1号)要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。	规范化设置排污口		
	8、做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带，以减轻废气、噪声等对周围环境的影响。	依托出租方绿化		
	9、请做好其他有关污染防治工作。	/		
(9) 原有项目竣工验收情况				
原有二期项目投产至今未申请竣工验收，目前厂区内设备已搬空，不具备验收条件，待本次搬迁完成后，组织自主验收。				
(10) 原有项目总量控制情况				
表 2-16 原有项目污染物排放情况				
类别	污染物		总排放量 (t/a)	批准排放量 (t/a)
废气	有组织	非甲烷总烃	1.575	1.575
	无组织	非甲烷总烃	1.75	1.75
废水	废水量		4320m ³ /a	4320m ³ /a
	COD		1.296	1.296
	SS		0.864	0.864
	NH ₃ -N		0.1296	0.1296
	TP		0.0216	0.0216
	TN		0.1728	0.1728
(11) 原有项目排污许可证情况				
现有项目已进行排污登记，编号为：91320509791970491L001Y；企业严格按照《排污许可管理条例》对企业排污情况实施动态管理。				
(12) 现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施				
苏州凌瑞电子有限公司未编制突发环境事件应急预案，本次搬迁完成后，需及时编制突发环境事件应急预案报苏州市吴江生态环境局备案，并定期开展突发环境事件应急演练。				

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境空气质量

根据《苏州市 2022 年上半年环境质量报告》，全市环境空气中 PM_{2.5} 浓度处于 27.7-36.8 微克/立方米之间，SO₂ 浓度处于 5-9 微克/立方米之间，NO₂ 浓度处于 21-28 微克/立方米之间，PM₁₀ 浓度处于 44.7-52.7 微克/立方米之间，CO 评价价值（24 小时平均第 95 百分位数浓度）处于 0.8-1.2 毫克/立方米之间，O₃ 评价价值（日最大 8 小时滑动平均的第 90 百分位数浓度）处于 166-184 微克/立方米之间。

表 3-1 2022 年上半年苏州市环境状况

污染物	评价指标	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率	达标情况
SO ₂	24 小时平均	150	5~9	3.3%~6%	达标
NO ₂		80	21~28	26.3%~35%	达标
PM ₁₀		150	44.7~52.7	29.8%~35.1%	达标
PM _{2.5}		75	27.7~36.8	36.9%~49.1%	达标
CO	日平均第 95 百分位数	4mg/m ³	0.8~1.2	20~30%	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数	160	166~184	103.8~115%	不达标

区域环境质量现状

根据表 3-1，项目所在区 O₃ 超标，因此判定为不达标区。大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》：总体及分阶段战略如下：到 2020 年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点行业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治、高排放车辆淘汰及提升新能源汽车占比为重点加强移动源污染防治，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘 VOCs 减排潜力，确保 SO₂、NO_x、VOCs 排放总量均比 2015 年下降 20% 以上，加大 VOCs 和 NO_x 协同减排力度，在提前完成“十三五”约束性目标的基础上，确保将 PM_{2.5} 浓度控制在 39 微克/立方米以下，空气质量优良天数比率力争达到 75% 以上，臭氧污染态势得到缓解。到 2024 年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立

健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM_{2.5} 和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。

本项目生产过程仅产生焊接烟尘，经移动式焊接烟尘处理器处理后无组织达标排放；本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。

2、地表水环境质量

根据《苏州市 2022 年上半年环境质量报告》，2022 年上半年，我市共有 30 个国考断面，其中平均水质达到或优于 III 类断面有 28 个，占 93.3%，同比上升 10.0 个百分点；IV 类断面 2 个，占 6.7%；V 类断面 0 个，占 0.0%；无 V 类及以下断面。

上半年，全市共有 80 个省考断面，其中平均水质达到或优于 III 类断面有 76 个，占 95.0%，同比上升 3.7 个百分点；IV 类断面 4 个，占 5.0%；V 类断面 0 个，占 0.0%；无 V 类及以下断面。

上半年，太湖（苏州辖区）水质总体处于 III 类，综合营养状态指数为 53.90，处于轻富营养状态。水质较去年同期有所好转，提升 1 个水质类别（总磷浓度下降 15.8%）。

3、声环境质量

为了解项目所在地声环境质量状况，委托青山绿水检验检测（苏州）有限公司于 2022 年 11 月 10 日在项目所在地厂界四周进行检测，检测结果见下表。

表 3-4 噪声现状监测结果表

监测点	监测时间	标准级别	昼间		达标状况	夜间		达标状况
			监测值	标准限值		监测值	标准限值	
东厂界外 1 米 (N1)	2022 年 11 月 10 日	2 类	57	60	达标	47	50	达标
南厂界外 1 米 (N2)		2 类	56	60	达标	48	50	达标
西厂界外 1 米 (N3)		4a 类	66	70	达标	53	55	达标
北厂界外 1 米 (N4)		2 类	58	60	达标	48	50	达标
气象条件		昼间：多云；东风；风速：2.5m/s~2.8m/s 夜间：多云；东风；风速：2.6m/s~2.8m/s						

由上表可知，监测期间内建设项目厂界外及附近敏感点的噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准，项目所在地声环境质量较好。

	<p>4、生态环境</p> <p>本项目在现有厂房进行建设，不新征土地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，无需进行生态现状调查。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">环境 保护 目标</p>	<p>1、大气环境</p> <p>本项目 500 米范围内无大气环境保护目标。</p> <p>2、声环境</p> <p>本项目 50 米范围内无声环境保护目标。</p> <p>3、地下水环境</p> <p>本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p> <p>4、生态环境</p> <p>本项目不涉及新增用地，因此不考虑生态环境保护目标。</p>

1、大气污染物排放标准

本项目焊接产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1其他工艺和表3无组织排放限值。

表 3-5 大气污染物排放标准

执行标准	污染因子	最高允许排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率		无组织监控浓度 mg/m ³	
			排气筒 m	速率 kg/h	监控点	浓度
《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 2	颗粒物	20	15	1	边界外浓度最高点	0.5

2、水污染物排放标准

本项目厂排口：项目区域污水管网已接通，生活污水由城市污水管网排入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，污水执行苏州市吴江城南污水处理有限公司接管标准。

本项目废水接管执行《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 级标准。苏州市吴江城南污水处理有限公司尾水排放标准 COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物品排放限值》(DB32/1072-2018)标准；根据苏州市市委、市政府 2018 年 9 月下发的《关于高质量推荐城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》(苏委办发[2018]77 号)、《关于抓紧开展污水厂尾水提标改造的通知》(吴水务[2018]15 号)，待污水处理厂尾水排放标准提标后，苏州市吴江城南污水处理有限公司尾水执行“苏州特别排放限值”。“苏州特别排放限值”严于《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)标准，因此苏州市吴江城南污水处理有限公司排放尾水水质 COD、氨氮、总氮、总磷从严执行“苏州特别排放限值”，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准。具体标准值详见下表。

表 3-6 水污染物排放标准

类别	执行标准	标准级别	指标	标准限值
本项目排口	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	表 4 三级标准 (接管标准)	pH	6~9
			COD	500mg/L
			SS	400mg/L
			NH ₃ -N	30mg/L
			TP ⁽¹⁾	8.0mg/L
苏州市	《太湖地区城镇污水处理厂及重点	表 2	COD	50mg/L

吴江城 南污水 处理有 限公司 排口	《工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007)	II	NH ₃ -N ⁽²⁾	5 (8) mg/L
			总氮	15mg/L
			TP	0.5mg/L
	《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002)	表 1 一级 A 标准	SS	10mg/L
	苏州特别排放限值标准 mg/L*		COD	30mg/L
			NH ₃ -N	1.5 (3) mg/L
			TN	10mg/L
TP			0.3mg/L	

注：(1) 执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。

(2) 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

(3) 全市生活污水处理厂 2021 年 1 月 1 日起按苏州特别排放限值标准考核。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 第 4.1.4.2 款规定，取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。

本项目生产废水经废水处理系统处理后回用于清洗工段。回用标准参考执行《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005) 中洗涤用水和工艺与产品用水标准。

表 3-7 废水回用标准 (mg/L)

序号	控制项目	回用标准限值
1	pH	6.5~8.5
2	COD	≤60
3	SS	≤30
4	石油类	≤1

3、噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的工业区 2 类、4 类标准，具体见下表。

表 3-8 噪声排放标准

类别	执行标准	厂界	标准级别	指标	标准限值
噪声	《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)	东、南、北厂界 外 1 米	2 类标准	昼间	60dB (A)
				夜间	50dB (A)
		西厂界外 1 米	4 类标准	昼间	70dB (A)
				夜间	55dB (A)

4、固体废物污染物控制标准

一般工业固体废弃物的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固体废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 年修改单。

总量控制因子和排放指标：

1、总量控制因子

大气污染物总量控制因子：颗粒物；总量考核因子：/。

水污染物总量控制因子：COD、NH₃-N、TP、TN；总量考核因子：SS。

2、总量控制指标

表 3-10 污染物排放总量控制指标表（单位：t/a）

环境要素	污染物名称		产生量	削减量	预测排放量	总量申请量
废水	生活 污水	废水量	1836	0	1836	/
		COD	0.7344	0	0.7344	/
		SS	0.5508	0	0.5508	/
		NH ₃ -N	0.0551	0	0.0551	/
		TP	0.0055	0	0.0055	/
		TN	0.0734	0	0.0734	/
废气	无组织	颗粒物	0.1025	0	0.1025	0.1025
固废	一般工业固废		30.1	30.1	0	0
	危险废物		51.2	51.2	0	0
	生活垃圾		27	27	0	0

总量
控制
指标


污染物排放总量控制途径分析：

本项目新增生活污水排放量 1836t/a，根据苏环办字【2017】54 号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。

本项目颗粒物排放量 0.1025 t/a；根据苏环办[2014]148 号文件，颗粒物污染物排放总量指标向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区域内平衡。

本项目固体废弃物外排量为零，不申请总量。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	本项目厂房和公辅工程均依托已建成厂房，因此无施工期环境影响。																
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>1、废气</p> <p>(1) 产排污环节及污染物种类</p> <p>焊接产生焊接烟尘，以颗粒物计。</p> <p>(2) 污染物产生量和排放方式</p> <p>焊接废气： 本项目部分组装工段需采用氩弧焊的形式进行零部件组装，焊接过程颗粒物产量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中 09 焊接颗粒物产生系数 20.5 千克/吨-原料，本项目所需焊接原料约 100t，因此本项目焊接颗粒物产生量约为 20.5 千克/吨-原料×100t=2.05t/a。经移动式烟尘净化器处理（处理效率 95%）后车间内无组织排放。</p> <p style="text-align: center;">表 4-2 本项目无组织废气产排情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">污染源位置</th> <th style="width: 15%;">污染物名称</th> <th style="width: 15%;">污染物产生量 (t/a)</th> <th style="width: 10%;">治理措施</th> <th style="width: 10%;">去除率 (%)</th> <th style="width: 10%;">污染物排放量 (t/a)</th> <th style="width: 10%;">面源面积 (m²)</th> <th style="width: 10%;">面源高度 (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">组装车间</td> <td style="text-align: center;">颗粒物</td> <td style="text-align: center;">2.05</td> <td style="text-align: center;">移动式烟尘净化器</td> <td style="text-align: center;">95%</td> <td style="text-align: center;">0.1025</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  <pre> graph LR A[焊接烟尘] --> B[移动式焊接烟尘处理器] B --> C[无组织排放] </pre> </div> <p style="text-align: center;">图 4-1 本项目废气走向图</p> <p>参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），焊接废气处理可行技术为袋式除尘；本项目焊接采用移动式烟尘净化器，因此为可行性技术。</p> <p>④经济可行性论证</p> <p>本项目采用1套“移动式焊接烟尘处理器”装置处理生产过程产生的焊接烟尘，“移动式焊接烟尘处理器”装置费用约5万元，占企业年税后利润甚微。因</p>	污染源位置	污染物名称	污染物产生量 (t/a)	治理措施	去除率 (%)	污染物排放量 (t/a)	面源面积 (m ²)	面源高度 (m)	组装车间	颗粒物	2.05	移动式烟尘净化器	95%	0.1025	1000	5
污染源位置	污染物名称	污染物产生量 (t/a)	治理措施	去除率 (%)	污染物排放量 (t/a)	面源面积 (m ²)	面源高度 (m)										
组装车间	颗粒物	2.05	移动式烟尘净化器	95%	0.1025	1000	5										

此，从一次性投资和运行维护的人力、物力、资金等方面分析，结合建设单位经济实力，本环评认为本项目废气采取的治理措施具有经济可行性。

(5) 污染源监测计划

表 4-8 污染源监测计划表

类别	监测位置	监测项目	监测周期	执行排放标准
无组织大气	厂区内	颗粒物	每年一次	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 3

(6) 大气环境影响分析结论

本项目废气产生源废气污染物排放量较小，在正常工况下，各废气污染物均可达标排放，对外环境及周边环境敏感目标影响较小。

综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对外环境影响较小。

2、废水

(1) 废水产生及排放情况

①清洗废水

本项目清洗废水产生量约 6.2t/d，废水经自建污水处理系统处理后中水回用，不外排，废水处理系统产生的浓缩液全部作为危险废物处理。

②生活污水

本项目不建宿舍及食堂，项目劳动定员 90 人，年运营天数 300 天，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订）及苏州地区实际情况，居民生活用水定额按 160L/(人 d)，考虑到本项目属工业类项目，不建宿舍及食堂，根据类比调查，职工办公、生活用水量按 0.08t/（人 d）计，则用水量为 7.2m³/d（2160m³/a）。生活污水按用水量的 85% 计，则生活污水量为 6.12m³/d（1836m³/a），经雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排入京杭运河。

本项目废水产生情况见下表。

表 4-9 污水产生状况一览表

废水名称	废水量 t/a	污染因子	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	拟采取的处理方式
清洗废水	1860	COD	400	0.7440	“陶瓷膜过滤+一级 RO 过滤+活性炭过滤+二级 RO 过滤+低温蒸发”处理后中水回用，不排放
		SS	300	0.5580	
		石油类	20	0.0558	

生活污水	1836	COD	400	0.7344	雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排入京杭运河
		SS	300	0.5508	
		NH ₃ -N	30	0.0551	
		TP	3	0.0055	
		TN	40	0.0734	

(2) 废水处理措施可行性及影响分析

① 生产废水处理回用可行性分析

本项目新建一套污水处理系统对本项目生产废水进行处理，设计处理能为7t/d，根据业主提供的水样及检测结果，江苏博洁环保科技有限公司设计了如下处理工艺：

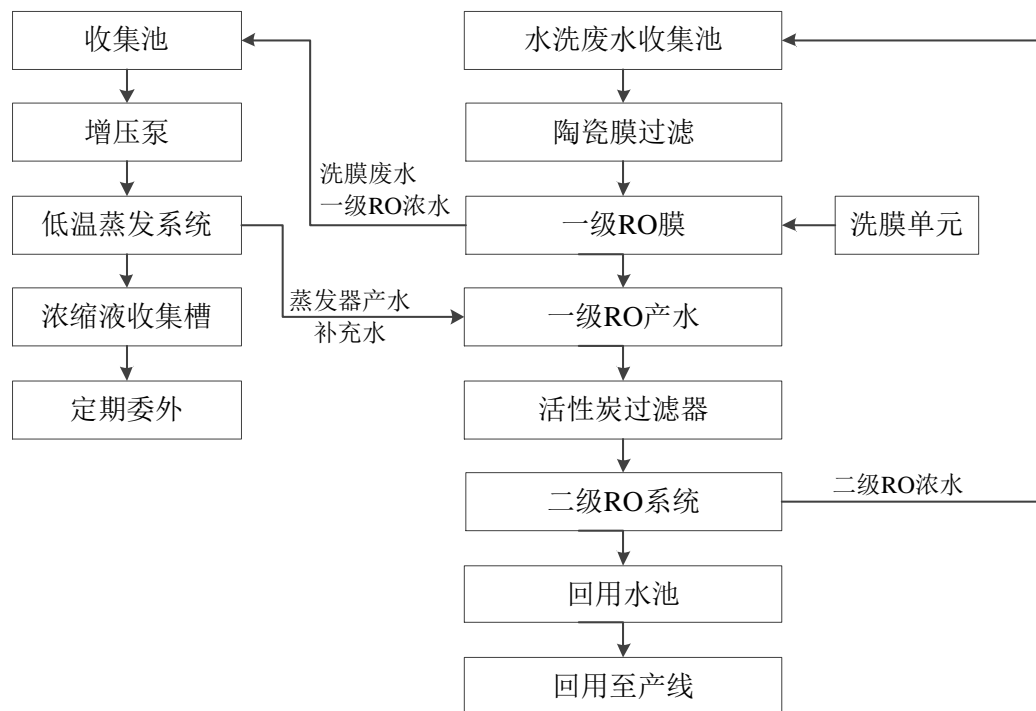


图 4-2 本项目污水处理系统设备工艺流程图

收集池，收集的 RO 膜冲洗水，直接经低温蒸发系统蒸发处理后，浓液委外处理。

水洗槽废水经收集后，经陶瓷膜过滤、一级 RO 膜过滤、活性炭过滤、二级 RO 膜过滤后，清水回用至生产线清洗工段。

一级 RO 膜浓水进入废水收集池低温蒸发处理；二级 RO 浓水回流至废水收集池再次处理。

表 4-10 系统污染指标去除率分析表

构筑物名称	污染物指标 (mg/L)	停留时间			
		COD	SS	石油类	
陶瓷膜过滤	进水水质	400	300	20	1h

	出水水质	300	100	10	
	去除率%	25%	66%	50%	
一级 RO 膜	进水水质	300	100	10	1h
	出水水质	100	50	8	
	去除率%	66%	50%	20%	
	进水水质	100	50	8	
活性炭过滤	出水水质	30	40	6	
	去除率%	70%	20%	25%	
	进水水质	30	40	6	1h
	出水水质	10	10	6	
二级 RO 膜	去除率%	66%	75%	--	

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020), 表 A.7 表面处理(涂装)排污单位废水污染防治推荐可行技术为“隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜等)、二级生化、砂滤、膜处理、消毒、碱性氯化法等”。本项目废水处理措施工艺属于其中推荐的膜处理工艺, 属于可行技术。根据设计出水水质能满足本项目水质回用要求。

综上所述, 本项目生产废水经废水处理系统处理后可达到回用水水质要求, 废水处理技术可行。

②生活污水

本项目生活污水排放量为 $1836\text{m}^3/\text{a}$, 依托已建成雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理, 苏州市吴江城南污水处理有限公司一期工程 $3\text{万 m}^3/\text{d}$ 已投运, 目前已接纳约 $1.5\text{万 m}^3/\text{d}$, 项目建设期间拟接管量约 $0.5\text{万 m}^3/\text{d}$, 尚有 $1.0\text{万 m}^3/\text{d}$, 二期 $5\text{万 m}^3/\text{d}$ 已在规划中。

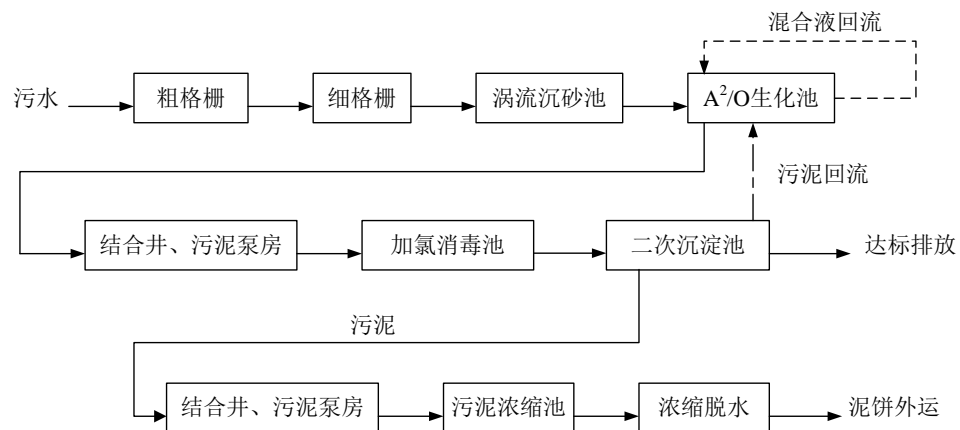


图 4-3 苏州市吴江城南污水处理有限公司污水处理工艺流程图

本项目生活污水产生量为 $6.12\text{m}^3/\text{d}$, 污水量在污水处理厂可承受范围内。由于本项目生活污水水质简单主要常规指标为 COD、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TP、TN,

可生化性好，污水处理厂能做到达标排放，对周围水体的影响在可控制范围内，不会改变现有水质类别，不会影响其正常使用功能。因此，苏州市吴江城南污水处理有限公司完全有能力接纳本项目产生的废水，污水管网已铺设到项目所在地，因此本项目生活污水进入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理具有可行性。

表 4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设施是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD、SS、NH ₃ -H、TP	连续排放流量不稳定	1#	苏州市吴江城南污水处理有限公司	A ² O	1#	是	■企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温排水排放口 车间或车间外处理设施排放口

表 4-12 废水间接排放口基本情况表

排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
	经度	纬度					名称	污染物种类	排放标准/(mg/L)
DW001	E: 120°39'20.83"	N: 31°5'34.13"	0.1836	进入城市污水处理厂	间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律	昼、夜间	苏州市吴江城南污水处理有限公司	COD	50
								SS	10
								NH ₃ -N	5 (8)
								TP	0.5
							TN	15	

表 4-13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	1#(接管标准)	COD _{Cr}	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准	500
2		SS		400
3		NH ₃ -H		45
		TP	《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 标准	8
4		TN		70

表 4-14 水污染源监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施的 安装、运行、 维护等管理要 求	自动 监测 是否 联网	自动 监测 仪器 名称	手工 监测 采样 方法及 个数	手工 监测 频次	手工 测定 方法
1	1#	COD	/	安装在线监测、	/	/	/	/	/

2		SS	专职人员负责 环保设施运行、 维护确保运行 良好			/	/	/
3		NH ₃ -N				/	/	/
4		TP				/	/	/

3、噪声

本项目主要为机加工设备运行时产生的噪声，其安装应严格按照工业设备安装的有关规范，并采取隔声、吸声、消声、减振等防治措施；生产区域与厂界设置降噪的缓冲带。噪声源强见下表：

表 4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强		声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物室外噪声	
				声压级/dB(A)	距声源距离/m		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	生产车间	冲床	/	85	1	选用低噪声设备、墙体隔音、距离衰减、消声减振	35	60	1.2	15	51.48	8~17:00	20	31.48	1
2		四轴机械手臂	LMX	80	1		35	15	1.2	15	51.48	8~17:00	20	31.48	1
3		攻牙机	LMX-4	75	1		30	10	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
4		自动翻转机	LMX-F/R	80	1		30	5	1.2	5	56.02	8~17:00	20	36.02	1
5		自动收料机	LMX/LOR/2	80	1		30	10	1.2	10	50	8~17:00	20	30	1
6		吸风机	/	80	1		25	45	1.2	5	66.02	8~17:00	20	46.02	1
7		送料机（含料架）	/	80	1		25	40	1.2	5	56.02	8~17:00	20	36.02	1
8		整平机	/	75	1		25	35	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
9		摇臂钻床	HY-1100	85	1		30	45	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
10		线切割机床	DK7763 DK7762	80	1		30	40	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
11		大水磨	KGS-84AHK	85	1		30	35	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
12		小磨床	KGS-250M	85	1		40	45	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
13		铣床	MD3-0017	85	1		40	40	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
14		氩焊机	WS-300	85	1		40	35	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
15		砂轮机	MG3225	85	1		35	15	1.2	15	51.48	8~17:00	20	31.48	1
16		小钻床	Z512B YM518	85	1		30	10	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
17		空压机	/	85	1		30	5	1.2	5	56.02	8~17:00	20	36.02	1
18		干燥机	BOSGE	80	1		30	10	1.2	10	50	8~17:00	20	30	1
19		储气罐	1m ³ *0.8MPA	70	1		25	45	1.2	5	66.02	8~17:00	20	46.02	1

运营期环境影响和保护措施

20	全自动超声清洗机（含纯水设备）	ATW-8192SCQF	75	1		25	40	1.2	5	56.02	8~17:00	20	36.02	1
21	自动四槽溶剂型超音波洗净机	GH-ZD04281806	75	1		25	35	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
22	活性炭吸附设备		80	1		30	45	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
23	键盘卡钩自动检测机		75	1		30	40	1.2	5	61.02	8~17:00	20	41.02	1
24	光纤打标机	HY-GQ20W	75	1		35	15	1.2	15	51.48	8~17:00	20	31.48	1
25	二维码激光器	DPF-30	75	1		30	10	1.2	10	55	8~17:00	20	35	1
26	二次元影像仪	WH-3020	70	1		30	5	1.2	5	56.02	8~17:00	20	36.02	1
27	二次元量测仪		70	1		30	10	1.2	10	50	8~17:00	20	30	1
28	2.5次元量测仪		70	1		25	45	1.2	5	66.02	8~17:00	20	46.02	1

注：取厂房西南角作为原点

本报告表将选取预测点来进行预测。

(1) 预测内容

本项目噪声源在厂界外 1m 处（等效声压级）。

(2) 预测方法

户外几何发散衰减采用 HJ2.4-2021《导则》8.3.2.1 节点声源几何发散衰减公式。项目声源处于半自由空间，预测模式如下：

$$L_{A(r)} = L_{WA} - 20\lg r - 8$$

若某噪声源有 n 台，预测结果还需加 10lgndB (A)。

上面的预测公式仅考虑几何衰减，在预测时还需考虑建筑物的屏障衰减和车间衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2021）的 8.3.5 节。预测点的噪声叠加如下式：

$$L_{PT} = 10\lg\left(\sum_{i=0}^n 10^{0.1L_{Pi}}\right)$$

上式中符号意义见 HJ2.4-2021 的表 1 “主要符号表”。

(3) 预测参数

本项目设备均在车间内，车间单体可看成一个隔声间，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，隔声量一般在 10~30dB(A)间，本项目取建筑物屏障衰减量和车间衰减量之和为 20dB(A)。项目预测点位于项目最敏感方位的南侧厂界，预测结果见下表：

表 4-16 厂界噪声预测

厂界/预测点	贡献值	评价标准	达标情况
东厂界 N1	58.1	60	达标
南厂界 N2	55.8	60	达标
西厂界 N3	55.5	60	达标
北厂界 N4	53.6	60	达标

预测数据低于昼间噪声 60dB(A)（本项目夜间不生产），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类区标准要求。

表 4-17 噪声监测计划表

污染类别	监测点	监测因子	频次
噪声	厂界四周	Leq (A)	每季度监测 1 次，每次 1 天（昼、夜各一次）

4、固体废物

(1) 固体废物产生环节

本项目固废主要产生于生产过程产生的边角料、废清洗剂等；废水处理产地的废活性炭；废水处理产生的废 RO 膜；原料包装产生的废包装材料、废包装桶；员工的生活垃圾等。

废金属边角料：来源于机加工过程，产生量约 10t/a，由企业收集后外售综合利用；

不合格品：来自于检验过程，产生量约 20t/a，由企业收集后外售综合利用；

废包装材料：来自于原料的包装，产生量约 0.1t/a，由企业收集后外售综合利用；

废包装桶：来源于清洗剂包装，产生量约 0.2t/a，交有资质单位处理；

废活性炭：来源于废水处理：废水处理活性炭产生量约 8t/a，统一收集后委托有资质单位处理；

蒸发浓缩液：低温蒸发浓缩液约 40t/a，统一收集后委托有资质单位处理；

废 RO 膜：废 RO 膜产生量约 3t/a，统一收集后委托有资质单位处理；

生活垃圾：本项目劳动定员 90 人，生活垃圾按每天 1kg/人计，则生活垃圾产生量为 27t/a，由环卫部门清运处置。

(2) 固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表。

表 4-18 建设项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判断		
						固体废物	副产品	判定依据
1	废金属边角料	机加工等	固态	铝、不锈钢、铁等	10	√	/	《固体废物鉴别标准 通则》 (GB34330-2017)
2	不合格品	检验	固态	铝、不锈钢、铁等	20	√	/	
3	废包装材料	原料包装	固态	纸箱、捆扎带等	0.1	√	/	
4	废包装桶	清洗剂包装	固态	清洗剂、金属	0.2	√	/	
5	废水处理废活性炭	废水处理	固态	活性炭	8	√	/	
6	蒸发浓缩液	废水处理	固态	浓缩液	40	√	/	
7	废 RO 膜	废水处理	液态	RO 膜	3	√	/	
8	生活垃	日常生	半固	/	27	√	/	

圾 活

由上表可知，项目生产过程无副产品产生。项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。同时，根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定其是否属于危险废物，其结果分析见下表。

表 4-19 营运期固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 (t/a)	
1	废金属边角料	一般固废	机加工等	固态	铝、不锈钢、铁等	/	/	/	384-001-99	10	
2	不合格品		检验	固态	铝、不锈钢、铁等		/	/	/	384-002-99	20
3	废包装材料		原料包装	固态	纸箱、捆扎带等		/	/	/	384-003-99	0.1
4	废包装桶	危险废物	清洗剂、包装	固态	清洗剂、金属	《国家危险废物名录》（2021年版）	T/In	HW49	900-041-49	0.2	
5	废水处理废活性炭		废水处理	固态	活性炭		T/In	HW49	900-041-49	8	
6	蒸发浓缩液		废水处理	固态	浓缩液		T/C	HW17	336-064-17	40	
7	废 RO 膜		废水处理	液态	RO 膜		T/In	HW49	900-041-49	3	
8	生活垃圾	生活垃圾	日常生活	半固	/	/	/	/	/	27	

(3) 固体废物处置方式

表 4-20 项目固体废物利用处置方式

序号	固体废物名称	产生工序	属性	废物代码	产生量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	废金属边角料	机加工等	一般固废	384-001-99	10	外售	/
2	不合格品	检验		384-002-99	20	外售	/
3	废包装材料	原料包装		384-003-99	0.1	外售	/
4	废包装桶	清洗剂包装	危险废物	HW49 900-041-49	0.2	有资质单位处理	/
5	废水处理废活性炭	废水处理		HW49 900-041-49	8		/
6	蒸发浓缩液	废水处理		HW17 336-064-17	40		/
7	废 RO 膜	废水处理		HW49 900-041-49	3		/
8	生活垃圾	日常生活	生活垃圾	/	27	焚烧	环卫部门清运

(4) 危险废物分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物收集贮存运输技

术规范》(HJ2025-2012)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)等文件,危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施,具体见下表:

表 4-21 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废包装桶	HW49	900-041-49	0.2	清洗剂、包装	固态	清洗剂、金属	清洗剂、金属	1月	T/In	堆放
2	废水处理废活性炭	HW49	900-041-49	8	废水处理	固态	活性炭	活性炭	1月	T/In	袋装
3	蒸发浓缩液	HW17	336-064-17	40	废水处理	固态	浓缩液	浓缩液	1月	T/C	桶装
4	废RO膜	HW49	900-041-49	3	废水处理	液态	RO膜	RO膜	1月	T/In	袋装

依据固废的种类、产生量及管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性的分析如下:

①固体废物的分类收集、贮存,危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本项目严格固体废物分类收集、贮存,危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾不得混放,因此对环境的影响较小。

②须严格控制运输过程中危废散落、泄漏,减少对环境的影响。本项目危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)等相关规定执行,及时委托有资质单位清运处置。

③堆放、贮存场所的环境影响分析

厂内设置独立的20m²危废仓库,危废暂存时间为6个月。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定,危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)等相关规定执行。危险废物临时堆场地面涂刷防腐、防渗涂料,

防止污染土壤及地下水。

表 4-22 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危废仓库	废包装桶	HW49	900-041-49	厂区南侧	20m ²	暂存	10t	6个月
	废水处理废活性炭	HW49	900-041-49					
	蒸发浓缩液	HW17	336-064-17					
	废 RO 膜	HW49	900-041-49					

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废暂存场所应主要要点分析如下表。

表 4-23 危险废物贮存场所规范设置表

序号	规范设置要求	拟设置情况	相符性
1	应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志,配备通讯设备、照明设施和消防设施,设置气体导出口及气体净化装置。	将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志,采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置,其顶端距离地面200cm处,材料及尺寸:底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm,严格按照规范设置公开内容;危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌:顶端距离地面200cm处,材料及尺寸:采用5mm铝板,不锈钢边框2cm压边,尺寸:75cm×45cm,三角形警示标志边长42cm,外檐2.5cm,并严格按照规范设置公开内容;规范设置包装识别标签,底色为醒目的桔黄色,文字样色为黑色,字体为黑体,尺寸:粘贴式标签20cm×20cm,系挂式标签10cm×10cm。危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目贮存的危险废物为废包装桶、废水处理废活性炭、蒸发浓缩液、废RO膜,不涉及废气排放。其他危废贮存过程基本不产生废气,故无须设置气体导出口及气体净化装置。	规范设置,符合规范要求。
2	在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控,并与中控室联网。	拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控,并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)、《安全防范高清视频监控技术要求》(GA/T1211-2014)等标准设置,监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识,视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上,监控视频保存时间至少为3个月。	规范设置,符合规范要求。

3	根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。	本项目涉及废包装桶、废水处理废活性炭、蒸发浓缩液、废 RO 膜，废物类别为 HW17、HW49。拟进行分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，设置 0.1m ³ 液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集。	/
4	对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。	本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无须按照易爆、易燃危险品贮存。	/
5	贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。	本项目不涉及废弃剧毒化学品	/
6	贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。	严格规范要求控制贮存量，贮存期限为 6 个月。	规范设置，符合规范要求。
7	在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。	本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理。	/
8	禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。	本项目废包装桶、废水处理废活性炭、蒸发浓缩液、废 RO 膜单独存放。不涉及不相容的危险废物混情形。	规范贮存
9	装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。	本项目蒸发浓缩液储存量不超过桶容量的 80%，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。	规范贮存，符合规范要求。
10	盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》	标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。	规范贮存，符合规范要求。
11	盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。	本项目蒸发浓缩液采用不锈钢桶装，故与危险废物相容。	/
12	应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。	该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内。	/
13	危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。	本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数 ≤10 ⁻¹⁰ cm/s；设置 0.1m ³ 液体收集装置，并满足最	规范贮存设施，符合规

		大泄漏液态物质的收集；仓库内设有安全照明设施和观察窗口。	范要求。
14	危险废物堆要防风、防雨、防晒。	危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒。	/

本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会周围环境产生影响。

(5) 综合利用、处理、处置的环境影响分析

①一般工业固废综合利用、处理、处置的环境影响分析

本项目生产中产生的废金属边角料、不合格品、废包装材料外售综合利用；本项目一般工业固废综合利用、处理、处置符合固体废物资源化原则，其利用处置方式可行。

②危险废物处理、处置的环境影响分析

本项目产生的废包装桶、废水处理废活性炭、蒸发浓缩液、废 RO 膜委托有资质单位处置。危险废物运输单位必须具有危险废物的运输能力。运输单位采取有效措施，杜绝运输途中事故的发生；固体废物全部处置、处理或者综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。

严格采取以上危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置，对环境影响较小，其处理可行。

(5) 危险废物运输污染防治措施分析

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

(6) 危险废物规范化管理

建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。

建设单位应当建立、健全污染防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。

在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。

由以上分析，严格采取以上危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置，对环境影响较小，其处理可行。

(7) 危险废物对周围环境及敏感目标的影响

本项目危废密闭存储，运输过程中不会对环境空气和地表水产生较大影响；危废暂存区作防渗处理后，不会对地下水和土壤造成污染。经上述分析可知，项目各类废物在按相关要求分类收集、分别存放，得到妥善的处理或处置的情况下，不会对周围环境产生二次污染。

(8) 生活垃圾处理、处置的环境影响分析

本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对周围环境影响较小，生活垃圾处理处置方式可行。

(9) 小结

综上所述，本项目在严格固体废物分类收集、贮存，规范设置危废仓库、危废运输及危废管理等危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置；本项目规范设置一般固废仓库，一般工业固废综合利用、处理、处置符合固体废物资源化原则。本项目不产生二次污染，建设项目各种固废可得到有效处置，对环境影响较小，其处理可行。

5、地下水、土壤防治措施

土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤、地下水污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。

本项目排放的污染物如废气、废水、固废可能通过大气环境的干、湿沉降、河水的迁移等环节进入土壤、地下水，但最主要的危险是事故情况下废水/废液由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，造成土壤、地下水污染，为了防止事故性废水/废液以及正常生产过程危废对周围土壤、地下水环境的影响；本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染

监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

(1) 源头控制

本项目生产废水经处理后回用；一般固废暂存于一般固废贮存设施，外售处理；危险废物暂存在危废贮存设施，委托有资质单位处理。原料仓库、废水处理单元和固废贮存设施等所在区域均进行地面硬化处理，不对地下水、土壤环境造成明显影响。

(2) 分区防控措施

实施分区防控措施：

本项目危废贮存设施为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度 6 米以上、渗透系数不大于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。污水处理系统、原料仓库、一般固废贮存设施为一般防渗区，一般防渗区其防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

表 4-24 分区防控措施一览表

场地	防渗分区	污染防治区域及部位	防渗要求
危废暂存区、污水处理系统、生产线	重点防渗区	地面	等效粘土防渗层 $M_b \geq 6\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$
原料仓库	一般防渗区	地面	等效粘土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$

本项目建设针对各类土壤、地下水污染源都做出了相应的防范措施，能够有效地减轻因项目建设对土壤和地下水产生的影响。因此，本次评价认为在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域土壤和地下水产生较大影响，不会影响区域土壤和地下水的现状使用功能。

6、生态

本项目不涉及新增用地，且范围内无生态环境保护目标。因此对生态环境无影响。

7、环境风险

本项目为机械零部件加工，生产过程涉及危险物质为水基清洗剂，环境风险较低。

风险防范措施主要为火灾事故的预防措施：

建立健全防火安全规章制度并严格执行，根据一些地区的经济、防火安全

制度主要有以下几种：

安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确；

防火防爆制度：对火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动以及可燃、易燃物品等的控制和管理；

安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火检查，并根据发现的问题定人、限期落实整改；

其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

企业设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。

建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。原料仓库，化学品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏、火灾时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。

8、电磁辐射

无

9、排污口规范化设置

根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]的要求，应统一规划设置本项目的废气排气筒、废水排放口和固定噪声源，规范固体废物贮存（处置）场所。

（1）废水排放口：根据“江苏省排污口设置及规范化整治管理办法”，企业建设1个雨水排放口、1个生活污水排放口。按要求在雨水排放口、生活污水排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。

（2）废气排放口：/

（3）固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等

措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

(4) 固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

针对固废设置固体废物临时贮存场所。一般固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995, GB15562.2-1995)规定制作。

③固废(液)应收集后尽快出售综合利用，不易存放过长时间，以防止存放过程中，易挥发有机溶剂无组织挥发进入大气，造成二次污染。

确需暂存的危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对危险废物贮存的要求，应做到以下几点：

①贮存场所必须有符合 GB15562.2 的专用标志；

②贮存场所内禁止混放不相容危险废物；

③贮存场所有集排水和防渗漏设施；

④贮存场所要符合消防要求；

⑤贮存场所容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的均应设置环保图形标志牌。

10、“三同时”验收一览表

企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，拟建项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须由当地环保部门验收合格后方可投入正式运行，具体见下表。

表 4-25 项目环保“三同时”检查一览表

项目名称	苏州凌瑞电子有限公司 2210-320509-89-02-381081 公司整体搬迁改造项目					
类别	污染源	主要污染物	治理措施	治理效果、执行标准或拟达要求	环保投资(万元)	完成时间
废气	焊接组装	颗粒物	移动式焊接烟尘处理器	《大气污染物排放标准》(DB32/4041)	5	与设备安装同步

				-2021)表1、表3标准		
废水	生活污水	COD、SS、NH ₃ -N、TP	雨污分流管网	达到接管标准	/	依托出租方
	生产废水	COD、SS	陶瓷膜过滤+一级RO过滤+活性炭过滤+二级RO过滤+低温蒸发	《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水和工艺与产品用水标准	20	与设备安装同步
噪声	生产设备	L _{Aeq}	隔声、减振	厂界达到GB12348-2008的2类标准	3	与设备安装同步
固废	生产/生活	一般固废、危险废物、生活垃圾	一般固废仓库、危废仓库合理处理处置	无渗漏，零排放，不造成二次污染	5	与设备安装同步
事故应急措施			自动监控系统、安全防护系统、应急设施、应急预案、环境风险管理等，详见环境风险管理章节		/	与设备安装同步
环境管理(机构、监测能力等)			制定监测计划和环境管理计划		/	与设备安装同步
排污口规范化设置			废气：/ 废水：雨、污水接管口设立醒目的环保图形标识牌； 噪声：在固定噪声源对边界影响最大处，设置噪声监测点和醒目的环境保护标志牌； 固废：固废存放处2处，设置明显标牌；		/	与设备安装同步
以新带老			/		/	与设备安装同步
总量平衡具体方案			大气污染物总量在吴江区范围内平衡；水污染物总量在污水处理厂内平衡		/	环评审批阶段
绿化			依托厂区现有绿化		/	依托出租方
区域解决问题			供电、供水、排水和垃圾处置		/	/
防护距离			/		/	环评审批阶段
合计					33	/

五、环境保护措施监督检查清单

要素\内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂界	颗粒物	加强车间通风	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3排放限值
地表水环境	生活污水	COD	/	苏州市吴江城南污水处理有限公司接管标准“《污水综合排放标准》(GB8978-1996)”
		SS		
		NH ₃ -N		
		TP		
		TN		
	生产废水	COD	陶瓷膜过滤+一级RO过滤+活性炭过滤+二级RO过滤+低温蒸发	《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水和工艺与产品用水标准,中水回用,不排放
SS				
声环境	生产设备	Leq	减振隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	一般固废:废金属边角料、废包装材料、不合格品收集后外售; 危险固废:废包装桶、废水处理废活性炭、蒸发浓缩液、废RO膜由有资质单位合理处置; 生活垃圾委托环卫部门统一处置。			
土壤及地下水污染防治措施	本项目实施分区防控措施:危废贮存设施为重点防渗区,防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于 1.0×10^{-7} cm/s。污水处理系统、原料仓库、一般固废贮存设施为一般防渗区,一般防渗区其防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s。			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	制定完备、有效的安全防范措施,尽可能降低本项目风险物质在使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率			
其他环境管理要求	<p>1、环境管理</p> <p>建设项目应设环境管理机构,运营期要确保环保设施的运行,并定期检查其效果,了解建设项目的污染因子的变化情况,建立健全环保档案,为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作,环境管理具体内容如下:</p> <p>①严格执行国家环境保护有关政策和法规,项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。</p> <p>②建立健全环境管理制度,设置专职或兼职环保人员,负责日常环保安全,定期检查环保管理和环境监测工作。</p> <p>2、三同时制度及环保验收</p> <p>①建设单位必须保证污染处理措施正常运行,严格执行“三同时”,确保污染物达标排放。</p> <p>②建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度,做好环保设施和设备的维护、保养工作,确保环保设施正常运转。</p>			

③环保设施因故拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。

④建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

3、排污口规范化管理

废气、废水排放口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求设立排污口的要求。

六、结论

苏州凌瑞电子有限公司 2210-320509-89-02-381081 公司整体搬迁改造项目符合国家及地方产业政策,符合太湖新城的规划要求和产业定位;项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1、表 3 排放限值的要求;项目生产废水经厂区污水处理设施处理后中水回用,不排放;生活污水经雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理;厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类、4 类区排放限值;固废处置率 100%;对环境的影响较小,项目建成后,区域环境质量不会下降;项目潜在的风险水平可以接受,不会对周围环境及人员造成安全威胁。因此,从环境保护角度分析,该项目的建设是可行的。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、布局做出的。如建设方扩大规模、改变布局,建设方必须按环保部门要求另行申请。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称		现有工程 排放量（固体废 物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废 物产生量）③	本项目 排放量（固体废 物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
	废气	无组织	颗粒物	/	/	/	0.1025	/	0.1025
废水	废水量		/	/	/	1836	/	1836	1836
	COD		/	/	/	0.7344	/	0.7344	0.7344
	SS		/	/	/	0.5508	/	0.5508	0.5508
	NH ₃ -N		/	/	/	0.0551	/	0.0551	0.0551
	TP		/	/	/	0.0055	/	0.0055	0.0055
	TN		/	/	/	0.0734	/	0.0734	0.0734
一般工业 固体废物	废金属边角料		/	/	/	10	/	10	10
	不合格品		/	/	/	20	/	20	20
	废包装材料		/	/	/	0.1	/	0.1	0.1
危险废物	废包装桶		/	/	/	0.2	/	0.2	0.2
	废水处理废活性炭		/	/	/	8	/	8	8
	蒸发浓缩液		/	/	/	40	/	40	40
	废 RO 膜		/	/	/	3	/	3	3
生活垃圾			/	/	/	27	/	27	27

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①