

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：功能性面料生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：吴江市华荣达纺织绣品有限公司

编制日期：2025 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	功能性面料生产线技术改造项目		
项目代码	2501-320553-89-02-675179		
建设单位联系人	沈志明	联系方式	18018108072
建设地点	江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组		
地理坐标	(东经 120 度 32 分 40.196 秒, 北纬 30 度 51 分 23.162 秒)		
国民经济行业类别	C1751 化纤织造加工	建设项目行业类别	十四 (28) 化纤织造及印染精加工 175*中“有喷墨印花或数码印花工艺的; 后整理工序涉及有机溶剂的; 有喷水织造工艺的; 有水刺无纺布织造工艺的”
建设性质	☐ 新建 (迁建) ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	盛泽镇人民政府	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	盛政备 (2025) 29 号
总投资 (万元)	3800	环保投资 (万元)	150
环保投资占比 (%)	3.9%	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地 (用海) 面积 (m ²)	13203.3 (建筑面积)
专项评价设置情况	无		
规划情况	文件名称: 《苏州市盛泽镇总体规划 (2014—2030 年)》; 审批机关: 吴江区人民政府; 审批文号: 吴政发[2017]88 号。		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价	与《吴江区盛泽镇总体规划 (2014-2030) (2017 修改)》相符性分析 1、吴江区盛泽镇总体规划相关要点 (1) 发展目标 以转变发展方式为主线, 以城市化、工业化、信息化、农业现代化、区域一体化为抓手, 以产业升级推动城市转型, 优化城市环境吸引高素质人才, 促进纺织产业优化升级和新兴高新技术产业发展, 挖掘生态和文化特色, 加快旅游休闲产业发展, 提高服务业发展水平, 通过城市、产业、人才、文化特色,		

符合性分析	加快旅游休闲产业发展，提高服务业发展水平，通过城市、产业、人才、文化、生态的良性互动，将盛泽建设成为以纺织产业为支撑、具有高品质城市环境、城乡一体、产城融合的现代化城市，江浙边界的节点城市。 （2）规划范围 本次规划范围是盛泽镇行政辖区范围，面积约145.15平方公里。 （3）城镇性质 中国丝绸纺织中心，苏州南部中心城镇，现代江南水乡人居典范。 （4）城镇规模 ①城镇人口规模：近期（2020年）37万人，远期（2030年）46万人。 ②镇区建设用地规模：2020年，镇区建设用地规模控制在54.5平方公里以内；2030年，镇区建设用地规模控制在55.2平方公里以内。 （5）空间布局结构 规划形成“一轴三心四片”的总体格局。 一轴：即市场路城市服务功能发展轴，城市主要公共服务设施沿市场路布局。 三心：分别为东部老城商业中心，中部市场商务中心，西部行政文化中心； 四片：城市的四个功能片，分别为东部老城片、中部市场片、西部新区片、南部工业片。 （6）综合交通规划 ①对外交通规划 规划城际铁路包括通苏嘉城际铁路与湖苏沪城际铁路，规划轨道交通为S6线；规划拟对现状高速道口进行改造，接入524国道连接线，积极推动南三环路至苏嘉杭高速道口的建设；规划于镇域东部新建524国道，并对现有县道进行改造升级，拟在县道基础上，打造苏州市域快速道路网系统。 ②城镇道路交通规划 盛泽城镇路网由快速路-主干路-次干路-支路四级体系构成，快速路与主干路共同构成了盛泽镇“五横六纵一环”的路网框架。 ③公共交
-------	---

	规划形成三级公交线网，至规划期末，各级公交线路共计30条，公交运营车辆达460辆，公交线网覆盖率将达到100%。 规划形成“3+3+7”的枢纽首末站布局，即3个综合交通枢纽，3个公交枢纽，7个公交换乘站。 （7）基础设施规划 ①市域给水 在坛丘设区域供水增压泵站，规模25万立方米/日；盛泽自来水厂近期保留，区域水厂及管网建成后改建为增压泵站，规模7.5万立方米/日；盛泽北部北环路以北设给水泵站，规模10万立方米/日。盛泽区域供水输水主干管由南环路接入，管径DN1600，由东方北路接出，管径DN1400。市区给水管网应以环状布置为主，给水管道路规划至主、次干道级。 ②雨水工程 城市新区排水体制采用雨污分流，旧城区改雨污合流为雨污分流，原雨污合流管改造为雨水管。根据河流、道路走向合理划分汇水区域，沿道路布置雨水管道，分片收集雨水，雨水干管沿区内主干道布置，雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河流及排水沟。 ③污水工程 城区建设城市污水处理厂集中处理城市污水。生活污水全部进入城市污水处理厂集中处理。生产污水中（包括企业自备水源）满足排放标准的部分经污水管道收集后进入城市污水处理厂集中处理。 a、对盛泽联合污水处理厂扩建。近期规模7万立方米/日，远期规模10万立方米/日。污水处理厂位于盛泽目澜路与宏发路交叉口西北角，近期为二级处理，尾水排入清溪河，远期污水进行三级处理后排入大运河。 b、在城区西北部南星上村异地扩建盛泽联合污水处理厂（第二污水处理厂），近期规模5万立方米/日，远期按10万立方米/日规模控制，近远期均为三级处理，尾水排入大运河。 c、第三污水处理厂位于城区东部东环路以东，远期规模为2万立方米/日，三级处理，尾水排入清溪河。污水管道规划至主、次干道级，最大管径D1000毫米，最小管径D300毫米。
--	--

④供电工程

目前主要依靠220KV庄田变供电，位于盛泽城北的220KV目澜变即将建成投运，作为城区主供电源；远期在城西新建220KV盛泽西变电所，也将作为盛泽城网主供电源。新建220KV变电站主变规模按2~3台18万千伏安考虑；用地按1~2公顷控制。近期在东环路与东方中路交叉口东北角新建一座110KV变电所，在郎中荡南面预留新建110KV变电所的用地。远期在西环路与滨河路交叉口西南角和舜新路与沿河路交叉口东北角各新建一座110KV变电所；盛泽城区也将形成7座110KV变电所分片供电。

⑤通信工程

规划期内建成具有世界中等发达国家信息基础建设，建成跟踪或接近世界先进水平的公众信息通信设施，建成覆盖全市、连接全国、通向世界的高速公众通信主干网和宽带用户接入网，各类信息资源得到充分合理的开发利用。

⑥燃气工程

市区燃气管网采用中低压二级管网，高压天然气在二级门站调压经中压管至各调压站，用户用气由调压站低压管接入。中压管网起始压力不高于0.2兆帕，末端压力不低于0.05兆帕，调压器出口压力稳定在3200帕左右。盛泽城区天然气二级门站规划位于北环路与东方北路交叉口东南角，规模16万立方米/日。

2、规划相符性

①总体布局相容性

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村6、7、8组，处于盛泽镇行政辖区范围内，同时属于南部工业片，根据《苏州市吴江区盛泽镇总体规划(2014-2030)（2017修改）》镇域用地规划图，项目用地性质为工业用地，因此符合规划。

②基础设施可依托性

项目地给水由盛泽自来水厂提供，厂区已进行“雨污分流”，雨水经雨水管道收集后排入附近河流，项目地污水管网已接通，运营期产生的生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘；生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘纺织污水处理有限公司（自来水厂站）处理达标后排放，供电由区域变电所提供，因此符合总体规划。

	与《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035 年）》（2024 年 01 月 03 日公示草案）相符性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，根据《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目位于城镇集中建设区，不属于永久基本农田和生态保护红线范围，因此本项目选址符合“三区三线”划定要求。							
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2024]439号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表 1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1 号）							
	生态空间 保护区域 名称	主导生 态功能	范围		面积（km ² ）			方位/距离 （km）
			国家级生态保 护红线范围	生态空间管控区域 范围	国家级生 态保护红 线面积	生态空间 管控区域 面积	总面 积	
	鸞胥湖重 要湿地	湿地生 态系统 保护	——	鸞胥湖水体范围	——	2.11	2.11	东北侧约 8.03
	北麻漾重 要湿地	湿地生 态系统 保护	——	北麻漾水体范围	——	10.15	10.15	西北侧约 4.68
	太湖（吴 江区）重 要保护区	湿地生 态系统 保护	——	分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸 5 公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤 1 公里陆域范围	——	180.80	180.80	西北侧约 13.28

本项目距离最近的生态空间保护区域为西北侧的北麻漾重要湿地，距离约4.68km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2023]136号)所列生态空间保护区域范围内。

②江苏省国家级生态保护红线规划

根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。

表 1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74 号）

生态保护红线名称	类型	地理位置	区域面积 (km ²)	方位/距离 (km)
太湖重要湿地（吴江区）	重要湖泊湿地	太湖湖体水域	72.43	西北约 19.15

本项目距离最近的生态保护红线为西北方位的太湖重要湿地（吴江区），距离约 19.15km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）所列生态保护红线范围内。

综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。

（2）环境质量底线

大气环境：根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O₃超标，为不达标区，为了进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏府[2024]50号）要求，“到2025年，全市 PM_{2.5}浓度稳定在 30μg/m³以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和 VOCs 排放总量比2020年分别下降 10%以上，完成省下达的减排目标，通过采取如下措施：1）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马、加快退出重点行业落后产能、推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治、优化含 VOCs 原辅材料和产品结构）；2）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源、严格合理控制煤炭消费总量、持续降低重点领域能耗强度、推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3）优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构、加快提升机动车清洁化水平、强化非道路移动源综合治理）；4）

强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控、加强秸秆综合利用和禁烧、加强烟花爆竹禁放管理）；5）强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化 VOCs 全流程、全环节综合治理、推进重点行业超低排放与提标改造、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、稳步推进大气氨污染防控）；6）加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理、完善重污染天气应对机制）。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。”

本项目无废气产生，对周围大气环境无影响，能满足区域环境质量改善目标管理。

水环境：根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达Ⅲ类的2个断面为Ⅳ类（均为湖泊）；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面(含国考断面)中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为Ⅳ类（均为湖泊）；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，与上年持平，Ⅱ类水体比例全省第一。综上所述项目区域水环境质量现状良好。

本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），处理后70%回用，30%外排至坛丘港。喷织企业日常生产时会有约10%的水分损耗（水分蒸发、胚布附着等），为保证喷织企业用水需求，本项目需要另取自来水约153279t/a；生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，项目建成后对地表水环境影响较小。

声环境：根据澄铭环境检测（苏州）有限公司的监测结果，报告编号CMJC202504240（见附件），项目四周厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

本项目无废气产生，对周围大气环境无影响，生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），处理后70%回用，30%外排至坛丘

港。喷织企业日常生产时会有约10%的水分损耗（水分蒸发、胚布附着等），为保证喷织企业用水需求，本项目需要另取自来水约153279t/a；生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，厂界噪声可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（3）资源利用上限

项目用电来自当地供电网，本项目用电不会对供电单位产生负担。本项目选址位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村6、7、8组，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上限。

（4）环境准入负面清单

表 1-3 环境准入负面清单表

序号	法律、法规、政策文件	是否属于
1	属于《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规[2022]397 号）中禁止或许可事项。	不属于
2	属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中限制类和淘汰类项目。	不属于
3	属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》（国土资发[2012]98 号）、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》（苏国土资发[2013]323 号）中限制类和禁止类项目。	不属于
4	属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。	不属于
5	属于《长江经济带负面清单指南(试行)》（苏长江办发[2022]55 号）禁止类项目。	不属于
6	属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品名录(2024 年本)》中限制类、禁止类、淘汰类。	不属于
7	国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。	不属于

（5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49 号）、《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313 号）附件 2、《苏州市 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目位于南部工业区，属于重点管控单元。根据江苏省生

态环境分区管控综合查询报告书（见附件），本项目地块不涉及优先保护单元，涉及重点管控单元中生态科技产业园北区（含桃源循环经济产业园），不涉及一般管控单元。查询报告详见附件。（查询网址：<http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Login>）。

项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表 1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表 1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表 1-6。

表 1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析

管控类别	重点管控要求	本项目情况	相符性
长江流域			
空间布局约束	1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。	/	/
	2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。	本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田	符合
	3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内新建危化品码头。	本项目不涉及	符合
	4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。	本项目不涉及	符合
	5、禁止新建独立焦化项目。	本项目不涉及	符合
污染物排放管控	1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。	本项目不属于沿江企业	符合
	2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽	符合

			水处理发展有限公司	
资源利用效率要求	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。		不涉及	符合
太湖流域				
空间布局约束	1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。		本项目属于化纤织造加工行业，本项目距离太湖约 19.15km，周边不涉及入湖河道，所以本项目位于太湖三级保护区，不属于其禁止类项目	符合
	2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。		本项目所在地属于太湖三级保护区	符合
	3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。		本项目所在地属于太湖三级保护区	符合
污染物排放管控	城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的隔油设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。		本项目属于化纤织造加工行业，将按照要求执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》	符合
环境风险防控	1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。		本项目不涉及	符合
	2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。		本项目不涉及	符合
	3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。		/	/
资源利用效率要求	1、严格用水定额管理制度，推进取水规范化、科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。		本项目用水量合理，不属于重点企业，不会对水资	符合

			源使用造成冲击	
		2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。	不涉及上述河道	符合
表 1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析				
	管控类别	苏州市市域生态环境管控要求	本项目情况	相符性
	空间布局约束	1、按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。	本项目严格执行上述通知和规划	符合
		2、全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。	本项目属于太湖流域，严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》，本项目不涉及阳澄湖，故不执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》	符合
		3、严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。	本项目将按相关文件要求严格执行	符合
		4、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。	本项目不涉及列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业	符合
	污染物排放管控	1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。	本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力	符合
		2、2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。	本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡	符合

	环境风险防控	1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘纺织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司	符合
		2、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。	待本项目建成后定期组织应急演练	符合
	资源利用效率要求	1、2025 年苏州市用水总量不得超过 103 亿 m ³ 。	本项目用水量在合理范围内	符合
		2、2025 年苏州市耕地保有量完成国家下达任务。	本项目不占用耕地	符合
		3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。	本项目仅采用电作为能源，不涉及高污染燃料的使用	符合

表 1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析

管控类别	苏州市市域生态环境管控要求	本项目情况	相符性
空间布局约束	1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。	本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目	符合
	2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。	本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位	符合
	3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。	本项目不涉及	符合
	4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。	本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求	符合
	5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。	本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》	符合
	6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。	本项目不涉及	符合

污染物排放管控	1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。	本项目污染物排放均符合相关排放标准	符合
	2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。	本项目所在区域已实行总量控制制度	符合
环境风险防控	涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。	待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。	符合
资源利用效率要求	禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。	本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料	符合
2、产业政策相符性分析			
本项目与产业政策相符性分析如下：			
表 1-7 产业政策相符性分析			
序号	法律、法规、政策文件		是否属于
1	《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规[2022]397 号）中禁止或许可事项。		不属于
2	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 49 号）中限制类、淘汰类。		不属于
3	《苏州市产业发展导向目录（2007 本）》中限制类、禁止类、淘汰类。		不属于
4	《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32 号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。		不属于
5	《环境保护综合名录（2021 年版）》中“高污染”“高环境风险”产品。		不属于
6	《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品名录(2024 年本)》中限制类、禁止类、淘汰类。		不属于
综上所述，本项目不属于产业政策中“禁止”、“限制”、“淘汰”的类别。			
3、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款相符性分析			
表 1-8 本项目与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析			
内容	文件要求	本项目情况	相符性

二、 区域活动	禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	不涉及	符合
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。	不涉及	符合
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	不涉及	符合
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	不涉及	符合
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	不涉及	符合
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，查《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》，本项目位置不属于合规园区范围内；本项目属于化纤织造加工行业，不属于上述高污染项目	符合
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	不涉及	符合
	禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的的项目。	不涉及	符合
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	不涉及	符合
三、 产业发展	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	不涉及	符合
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	不涉及	符合
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	不涉及	符合
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法	不涉及	符合

	规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。		
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	不涉及	符合
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	不涉及	符合
4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约19.15km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。			
表 1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性			
序号	要求	本项目情况	符合情况
第十六条	在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环评报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。	本项目已按要求进行申报环境影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目	符合
第十九条	除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；	不涉及	符合
	（二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；	不涉及	符合
	（三）排污总量超过控制指标的；	不涉及	符合
	（四）未按时完成淘汰落后产能任务的；	不涉及	符合

		(五) 未按计划完成主要污染物减排任务的;	不涉及	符合
		(六) 城市隔油设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的;	不涉及	符合
		(七) 违法违规审批造成严重后果的;	不涉及	符合
		(八) 存在其他严重环境违法行为的。	不涉及	符合
	第三十五条	对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。	本项目属于化纤织造加工行业，不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业	符合
	第四十三条	太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；	本项目属于太湖三级保护区，本项目属于化纤织造加工行业，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目	符合
		（二）销售、使用含磷洗涤用品；	不涉及	符合
		（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司	符合
		（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司	符合
		（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；	不涉及	符合
		（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；	不涉及	符合
		（七）围湖造地；	不涉及	符合
		（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；	不涉及	符合
		（九）法律、法规禁止的其他行为。	不涉及	符合
	本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约19.15km，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表 1-10 与《太湖流域管理条例》相符性			

编号	要求	本项目情况	符合情况
第二十八条	禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。	本项目属于化纤织造加工行业，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目	符合
第二十九条	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： (一) 新建、扩建化工、医药生产项目；	不涉及	符合
	(二) 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；	不涉及	符合
	(三) 扩大水产养殖规模。	不涉及	符合
第三十条	太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： (一) 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；	不涉及	符合
	(二) 设置水上餐饮经营设施；	不涉及	符合
	(三) 新建、扩建高尔夫球场；	不涉及	符合
	(四) 新建、扩建畜禽养殖场；	不涉及	符合
	(五) 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司	符合
5、与《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品名录（2024年本）》（苏发改产业[2024]12号）相符性分析 对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品名录（2024年本）》（苏发改产业[2024]12号），本项目符合《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品名录（2024年本）》要求。太湖流域限制类目录相符性分析见表1-11，太湖流域淘汰类目录相符性相符性分析见表1-12，太湖流域禁止类目录相符性相符性分析见表1-13。			

表 1-11 限制类产业产品目录			
序号	内容	依据	相符性
第一类 限制类			
一、石化化工			
1	1000 万吨/年以下常减压、150 万吨/年以下催化裂化、100 万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150 万吨/年以下加氢裂化生产装置。	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》	相符
2	100 万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、20 万吨/年以下丙烯腈、100 万吨/年以下精对苯二甲酸、20 万吨/年以下乙二醇、20 万吨/年以下苯乙烯(干气制乙苯工艺除外)、10 万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30 万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300 吨/年以下皂素(含水解物)生产装置。		相符
3	10 万吨/年以下聚丙烯、20 万吨/年以下聚乙烯、起始规模小于 30 万吨/年的乙烯氯化法聚氯乙烯、10 万吨/年以下聚苯乙烯、20 万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、5 万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，新建、改扩建氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置。		相符
4	纯碱（井下循环制碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb 的电子级硫酸除外）、硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、氢氧化钾生产装置。		相符
5	三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙氨酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置。		相符
6	黄磷、氰化钠，单线产能 5 千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，干法氟化铝及单线产能 2 万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置。		相符
7	以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺。		相符
8	硫酸法钛白粉、铅铬黄、1 万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、以煤焦油、重质苯为主要溶剂的沥青防腐涂料、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。		相符
9	染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（国家《产业结构调整指导目录》所列鼓		相符

		励类及采用鼓励类技术的除外)。		
	10	氟化氢(HF,企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外),新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置,10万吨/年以下(有机硅配套除外)和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置,没有副产三氯甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置,可接受用途的全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(其余为淘汰类)、全氟辛酸(PFOA),六氟化硫(SF ₆ ,高纯级除外),特定豁免用途的六溴环十二烷(其余为淘汰类)生产装置。		相符
	11	斜交轮胎和力车胎(含手推车胎),锦纶帘线,5万吨/年以下钢丝帘线,再生胶(常压连续脱硫工艺除外),橡胶塑解剂五氯硫酚,橡胶促进剂一硫化四甲基秋兰姆(TMTM)、二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)、二苯胍(DPG)生产装置。		相符
	12	高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝,有机氯类、有机锡类杀虫剂,福美类杀菌剂,复硝酚钠(钾)、胺苯磺隆、甲磺隆、五氯酚(钠)等)生产装置。		相符
	13	草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺(甲叉法工艺除外)生产装置。		相符
	二、烟草			
	14	烟草制品加工项目(电子烟等新型烟草制品参照《烟草专卖法实施条例》卷烟的有关规定执行)。	《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》《电子烟管理办法》《产业结构调整指导目录(2024年本)》	相符
	表1-12 淘汰类产业产品目录			
	序号	内容	依据	相符性
	第二类 淘汰类			
	一、落后生产工艺装备			
	(一)、石化化工			
	1	200万吨/年及以下常减压装置,采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置,废旧橡胶和塑料上法炼油工艺,焦油间歇法生产沥青,2.5万吨/年及以下的单套粗(轻)苯精制装置,5万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置。	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》	相符
	2	乙炔法聚氯乙烯,10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸,平炉氧化法高锰酸钾,隔膜法烧碱生产装置(作为废盐综合利用的可以保留),平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺,芒硝法硅		相符

		酸钠（泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺。		
	3	单台产能 5000 吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能 3000 吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能 1 万吨/年以下氯酸钠生产装置，电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量 6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。	相符	
	4	单线产能 1 万吨/年以下三聚磷酸钠、5000 吨/年以下六偏磷酸钠、5000 吨/年以下三氯化磷、3 万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000 吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000 吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。	相符	
	5	单线产能 3000 吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1 万吨/年以下氢氧化钾、1.5 万吨/年以下普通级白炭黑、2 万吨/年以下普通级碳酸钙、10 万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、3000 吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2 万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5 万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置。	相符	
	6	半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施。	相符	
	7	用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100 吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺。	相符	
	8	50 万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5 万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3 亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂 N-氧联二（1，2-亚乙基）-2-苯并唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂 D 生产装置。	相符	
	9	氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外），用于清洗的 1，1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以 PFOA 为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。	相符	
	10	敞开式无废气收集、回收、净化设施的胶粘剂、涂料、油墨生产装置。	相符	
	11		相符	

	钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1 公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。		
（二）其他			
12	工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染项目。	《江苏省太湖水污染防治条例》	相符
13	不符合国家产业政策和环境综合治理要求的制革、酒精、淀粉、酿造等排放水污染物且不能实现达标排放的现有生产项目。		相符
二、落后产品			
14	改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以甲苯、二甲苯等苯类溶剂为主的 O/W 型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107 涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料。	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》	相符
15	有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛酸磺酸、红丹等有害物质的涂料。		相符
16	在还原条件下会裂解产生 24 种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品 用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）。		相符
17	含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107 胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）。		相符
18	软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通 V 带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。		相符
19	高毒高风险农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化 203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美肿、福美甲肿及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10% 草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯化苦、三氯杀螨醇、威菌磷、内吸磷 、氯唑磷、氯磺隆。		相符
20	根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：氯月、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、a-六氯环己烷、β-六氯环己烷、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和七溴二苯醚、六溴环十二烷（特定 豁免用途为限制类）、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途为限制类）。		相符

表1-13 禁止类产业产品目录			
序号	内容	依据	相符性
第三类 禁止类			
一、农林牧渔业			
1	在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖（太湖流域一级保护区范围内）。	《江苏省太湖水污染防治条例》	相符
2	扩大水产养殖规模（太湖流域一级、二级保护区范围内）。		相符
3	新建、扩建畜禽养殖场（太湖流域一级保护区范围内）。		相符
二、石化化工			
4	新建、扩建化工生产项目（太湖流域一、二级保护区范围内）。	《江苏省太湖水污染防治条例》	相符
5	新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目（国家产业结构调整指导目录所列鼓励类及采用鼓励类技术的除外，作为企业自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外）。	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》	相符
6	新增光气生产装置和生产点。		相符
7	新建《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目。		相符
8	新增农药原药（化学合成类）生产企业。		相符
三、医药			
9	新建、扩建医药生产项目（太湖流域一、二级保护区范围内）。	《江苏省太湖水污染防治条例》	相符
四、其他			
10	新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电 镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（太湖流域一、二、三级保护区范围内，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外）。	《江苏省太湖水污染防治条例》	相符
11	设置水上餐饮经营设施（太湖流域一级保护区范围内）。		相符
12	新建、扩建向水体排放污染物的建设项目（太湖流域一级保护区范围内）。		相符
13	新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目（太湖流域一级保护区）。		相符
6、吴江区特别管理措施相符性分析			
对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-14，建设项目限制			

性规定相符性分析见表1-15~1-16，区镇特别管理措施相符性分析见表1-17。

表 1-14 区域发展限制性规定相符性

序号	准入条件	本项目情况	相符性
1	推进企业入园进区，规划工业区（点）外原则上禁止新建工业项目。	本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，位于南部工业片，符合“入园进区”要求	相符
2	规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源处置和综合利用项目	本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，本项目位于南部工业片，符合盛泽镇总体规划，可作为本项目使用	相符
3	太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；沿太湖 300 米、沿太浦河 50 米范围内禁止新建工业项目。	本项目属于太湖三级保护区，生活污水接管至苏州盛泽镇坛丘镇污水处理有限公司（自来水厂站），处理后 70%回用，30%外排至坛丘港，本项目距西北侧太湖约 19.15km，距北侧太浦河约 11.96km	相符
4	居民住宅、学校、医院等环境敏感点 50 米范围内禁止建设工业项目。	本项目 50m 范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点	相符
5	污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止建设有工业废水排放或厂区员工超过 200 人的项目；新建企业生活污水须集中处理。	本项目为改建项目，不新增员工，本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘镇污水处理有限公司（自来水厂站），处理后 70%回用，30%外排至坛丘港，生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，处理后达标排放	相符

表 1-15 建设项目限制性规定相符性

类别	序号	要求	本项目情况	相符性
建设项目限制性规定	1	禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目	本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，不涉及饮用水水源保护区	相符

定 (禁 止 类)		目；		
	2	彩涂板生产加工项目	项目不涉及	相符
	3	采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目	项目不涉及	相符
	4	岩棉生产加工项目	项目不涉及	相符
	5	废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目	项目不涉及	相符
	6	洗毛（含洗毛工段）项目	项目不涉及	相符
	7	石块破碎加工项目	项目不涉及	相符
	8	生物质颗粒生产加工项目	项目不涉及	相符
	9	法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目	经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中限制类、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》（苏府[2007]129 号）、《市场准入负面清单（2022 年版）》等文件中限制类、淘汰类项目	相符

表 1-16 建设项目限制性规定相符性

类别	序号	行业类别	准入条件	本项目建设情况	相符性
建设项目限制性规定（限制类）	1	化工	新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设	不涉及	相符
	2	喷水织造	不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率 100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目	不涉及	相符
	3	纺织后整理（除印染）	在有纺织定位的工业区（点）允许建设，其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目	不涉及	相符
	4	阳极氧化	禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸 1 公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进	不涉及	相符
	5	表面涂装	须使用水性、粉末、紫外光固化等低 VOCs 含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点 300 米以上；	本项目使用水性漆及塑粉等	相符

			原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs 排放实行总量控制。	低 VOCs 含量的环保型涂料，密闭操作	
	6	铸造	按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134 号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于 200m。	不涉及	相符
	7	木材及木制品加工	禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。	不涉及	相符
	8	防水建材	禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。	不涉及	相符
	9	食品	在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建	不涉及	相符

7、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字[2022]8号）相符性分析

表1-17 与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字[2022]8号）相符性分析

管 控 分 区	管控分区划定	国土空间准入	本项目情况	相 符 性
滨 河 生 态 空 间	滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各 1 千米范围内的区域。	滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入： （一）军事和外交需要用地的；	本项目距离东侧京杭大运河约 110m，属于大运河苏州段主河道两岸各 1 千米范围内的区域	相符
		（二）由政府组织实施的能源、交通、水利、水文、通信、邮政等基础设施建设需要用地的；		
		（三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、取（供）水、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的；		
		（四）纳入国家、省大运河文		

			化带建设规划的建设项目；		
			(五) 国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。		
建成区	建成区是指核心监控区范围内(大运河苏州段主河道两岸各 2 千米范围)，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。 建成区内，按老城改造区域和一般控制区域进行分别管控。其中老城改造区域为建成区内的大运河遗产保护区域、苏州历史文化名城保护规划确定的历史文化街区核心保护范围和历史文化名镇保护规划确定的历史文化名镇核心保护范围；一般控制区域为建成区内除老城改造区域以外的区域。	(一) 建成区内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。	(二) 老城改造区域内，应有序实施城市更新，提升公共服务配套水平和人居环境质量，加强规划管控，处理好历史文化保护与城镇建设发展之间的关系，严格控制土地开发利用强度，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。	本项目距离东侧京杭大运河约 110m，属于大运河苏州段主河道两岸各 2 千米范围内的区域	相符
		(三) 一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控。			
核心监控区其他区域	核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。	核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入：	(一) 非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；	本项目距离东侧京杭大运河约 110m，属于大运河两岸的核心监控区域内	相符
		(二) 新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；			
		(三) 对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；			
		(四) 不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；			

		(五) 不符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》《市场准入负面清单(2022 年版)》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的; (六) 法律法规禁止或限制的其他情形。在执行过程中, 国家、省发布的产业政策、资源利用政策等另有规定的, 按国家、省规定办理; 涉及的管理规定有新修订的按新修订版本执行。		
8、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》(浙环函[2022]260号) 相符性分析 表 1-18 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》(浙环函[2022]260 号) 相符性分析				
序号	准入条件	本项目建设情况	符合情况	
1	严格执行相关法律法规, 禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。	本项目不在生态红线内	符合	
2	长江流域重点水域自 2021 年 1 月 1 日起实行为期 10 年的常年禁捕, 国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕, 禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内, 禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境, 禁止开展破坏其生态功能的活动。	本项目不涉及捕捞和垂钓	符合	
3	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设 与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖(吴江区)重要湿地、 吴江同里国家湿地公园(试点)、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿, 以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法, 禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围, 且不在太湖(吴江区)重要湿地、吴江同里国家湿地公园(试点)、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内	符合	
4	禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目, 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩	本项目不涉及水源防护区	符合	

	建 排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障 城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。		
5	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。	本项目不涉及岸线	符合
6	禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，本项目不涉及上述项目	符合
7	除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。	本项目不在太湖沿岸5公里范围内	符合
8	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。	本项目不涉及码头及石化和煤化工	符合
9	禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。	本项目属于化纤织造加工行业，参照生态环境部《环境保护综合名录》本项目不在高污染项目清单内	符合
10	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。	本项目不属于产能置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能，不使用煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料	符合
11	在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。	本项目不取用地下水	符合
9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 表 1-19 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》			

(环环评[2021]45号) 相符性分析			
指导意见中与本项目相关要求		本项目情况	相符性分析
一、加强生态环境分区管控和规划约束	(一) 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局 and 结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。	本项目不属于“两高”行业，根据前文分析，本项目满足“三线一单”要求	符合
	(二) 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。	本项目不属于“两高”行业	符合
二、严格“两高”项目环评审批	(三) 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	本项目属于化纤织造加工行业，不属于“两高”行业	符合
	(四) 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。	本项目不属于“两高”行业	符合
	(五) 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。	本项目不属于“两高”行业，不属于“炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅治	符合

		炼等环境影响大 或环境风险高的 项目类别	
10、与《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）相符性分析 对照《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）中的行业及内容，本项目属于化纤织造加工行业，不属于“两高”行业。			
11、与吴江区喷水织造行业（含污水处理厂、站）整治提升行动工作指引（喷组[2023]2 号）相符性分析 表 1-20 与吴江区喷水织造行业（含污水处理厂、站）整治提升行动工作指引（喷组[2023]2 号）相符性分析			
序号	工作要求	本项目情况	相符性
1	（三）污水厂（站）高标运维。区域接纳喷水织机废水的污水处理厂（站）设计处理能力应大于 1 万吨/日。保留运行的污水处理厂应符合安全生产要求，结合工业污水布局，形成与区域内喷织废水产生量相匹配的污水处理能力。符合条件的集中式污水处理厂由水务集团逐步接管运维，通过提标改造逐步完善处理工艺，实现设施外排水稳定达标排放，回用水符合国家工业中水回用标准，中水回用率近期不低于 50%，通过 3-5 年技术工艺的提高，争取提升至 75%以上。	本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），设计处理规模 2.4 万吨/日，污水处理站已完成提标改造，中水回用达到 70%以上	相符
2	（四）环境管理持续提升。喷织企业和污水厂（站）公共区域应保持干净整洁、规范有序，做到厂区雨污分流到位、产品物料堆放有序、管网标识标向清晰、污水污泥处置合规、固危废仓库规范、自动监控设备有效。	本项目厂区雨污分流到位、产品物料堆放有序、管网标识标向清晰、污水污泥处置合规、固危废仓库规范、自动监控设备有效	相符
3	（五）取水排水全程监管。规范喷水织造企业取水许可管理，不再新增喷水织造企业独立取水许可，统一由污水处理厂（站）补充损耗水量。对各喷水织造企业安装进出水流量计，监控喷织企业进出水量，杜绝偷排漏排行为。	本项目生产用水采用污水厂提供的中水，无独立取水许可。废水排口安装出水流量计	相符
12、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气[2022]68号）相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。			

促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。

相符性分析：

本项目不涉及含挥发性有机物原辅料的使用。

13、其他

表 1-21 与其他规定相符性分析

序号	文件名	要求	本项目情况	符合情况
1	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）	各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品 VOCs 含量等 10 个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品 VOCs 含量限值标准等开展排查整治。	本项目不属于上述行业	符合
2	关于印发《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）	严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020 年 7 月 1 日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入	本项目不涉及	符合

		正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。		
		2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对 VOCs 无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应全面梳理建立台账，6-9 月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展 LDAR 工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将 VOCs 治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。	本项目不涉及	符合
3	关于印	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、	本项目	符合

	发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）	无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低 VOCs 含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂，重点区域到 2020 年年底前基本完成。鼓励加快低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。	不使用涂料、油墨、胶粘剂	
		全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。	本项目不涉及	符合
		推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。	本项目不涉及	符合
		强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在	本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂	符合

		确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。		
4	《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）	加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。	本项目生产过程仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用	符合
		推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。	本项目不涉及	符合
		控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到 2017 年，煤炭占能源消费总量比重降低到 65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。	本项目生产过程中不涉及煤炭的使用	符合
		加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到 2015 年，新增天然气干线管输能力 1500 亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。	本项目生产过程中不涉及煤炭的使用，生产工作仅消耗电作为能源	符合
5	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中共江苏省委江苏省	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中第二条第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。	本项目不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不	符合

		人民政府 2022 年 1 月 24 日发布)		属于“两高”项目	
6	《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》(苏环便函[2021]903号)	报送的“两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。		本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业	符合
7	《江苏省重点行业 and 重点设施超低排放改造(深度治理)工作方案》(苏大气办〔2021〕4号)	该文件中针对重点行业及重点设施作出的相关规定及要求。		本项目不属于焦化、石化、水泥、玻璃、工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业	符合
8	与《江苏省土壤污染防治条例》(2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)	从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人,应当采取下列措施,防止土壤受到污染: (一)采用符合清洁生产的工艺、技术和设备,淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备; (二)配套建设环境保护设施并保持正常运转; (三)对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施; (四)定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况,及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。 (五)法律、法规规定的其他措施。		本项目采用符合清洁生产的工艺技术和设备,配套的环境保护设施投产后将保持正常运转,本项目危废仓库采取防渗漏、防流失、防扬散措施,投产	符合

				后将制定定期巡查制度	
9	《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》（苏环办[2022]321号）	该文件中针对生物质电厂及锅炉作出的相关规定及要求。		本项目不涉及生物质电厂与锅炉	符合
10	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。		本项目不涉及	符合
		VOCs 质量占比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。		本项目不涉及	符合
		VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。		本项目不涉及	符合
12	《关于印发<苏州市生物质电厂与锅炉综合治理实施方案>的通知》（苏环办字[2023]44号）	该文件中针对生物质电厂与锅炉作出的要求		本项目不涉及生物质电厂及锅炉	符合
13	《关于印发<江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污	大力推动产业转型升级和布局调整优化。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。对高耗能高排放项目实行清单管理、分类处置、动态		本项目为化纤织造加工行业，不属于高耗能、高排放、	符合

	染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》(苏环办[2023]35号)	监控。强化长效管理，推进重点行业绿色制造和清洁生产，对钢铁、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨等重点行业组织实施节能减排、绿色低碳改造。持续推动水泥常态化错峰生产。到 2025 年，全省高耗能行业重点领域能效水平力争全部达到基准水平，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。	低水平项目，亦不属于钢铁、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨等重点行业	
		严格依法依规淘汰落后产能。强化法规标准等约束，利用能耗、环保、安全、质量、技术等综合标准，依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品，持续推进化工行业安全环保整治提升，大幅提升行业整体绿色发展水平。逐步推进步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结（球团）和独立热轧等淘汰退出；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，鼓励有条件的高炉——转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢，进一步提高省内钢铁行业短流程占比。基本完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造，依法依规全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能。重点针对耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色、煤炭采选、化工、包装印刷、家具、彩涂板、人造板等行业，开展综合整治，完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。	本项目为化纤织造加工行业，不属于落后产能，亦不属于耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色、煤炭采选、化工、包装印刷、家具、彩涂板、人造板等行业	符合
		大力发展非化石能源。积极增加清洁能源消费，落实国家下达的可再生能源电力消纳责任权重，新增跨省跨区通道可再生能源电力比例不低于 50%。坚持集中式和分布式光伏并重，稳步有序开展海上光伏建设，加快推进光伏复合利用，全力发展分布式光伏发电。优化风电发展结构，全力推进近海海上风电规模化发展，稳妥推进深远海风电示范。在确保安全的前提下积极有序发展核能。因地制宜利用生物质能，统筹布局垃圾焚烧发电项目，科学推进抽水蓄能开发。推进光热能、地热能等可再生能源的非电化利用，加快推动氢能研究。到 2025 年，全省可再生能源装机规模力争达到 6600 万千瓦。	本项目仅采用电作为能源	符合
		加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。完善源头替代的激励性机制，按“可替尽替、应代尽代”的原则，加快制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂低 VOCs 含量原辅材料替代计划。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推动现有高 VOCs 含量产品生产企业升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、辐射固化、粉末等低 VOCs 含量产品的比重，沿江地区、重点企业加大使用比例。全面	本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂	符合

		推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低 VOCs 含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业技术成熟的工艺环节中，大力推广使用低 VOCs 含量涂料。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。		
		推进涉 VOCs 产业集群整治巩固提升。加大涉 VOCs 产业集群综合整治力度，梳理使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，对未纳入国家及省定集群的，研究制定治理提升计划，明确治理标准和时限。已完成整治的集群，每年至少开展一次“回头看”，防止问题反弹回潮。加快涉 VOCs 集中共享治污基础设施建设，各地因地制宜加快规划建设一批集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、汽修钣喷中心等大气“绿岛”，配套适宜高效 VOCs 治理设施。钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。吸附剂使用量大的地区，建设吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系。	本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂	符合
		开展简易低效 VOCs 治理设施提升整治。全面排查涉 VOCs 企业治理设施情况，依法查处无治理设施的企业，推进限期整改。分析治理技术、处理能力与 VOCs 废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等简单低效治理设施的企业，按要求推进升级改造，确保稳定达标排放；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。对采用活性炭吸附装置的企业，要结合入户核查工作，建立管理台账，定期检查企业治理设施是否正常运行、活性炭等耗材是否及时更换等。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，对于收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率 ≥ 2 千克/小时的车间或生产设施，确保排放浓度稳定达标，去除效率不低于 80%，有行业排放标准的按相关规定执行。	本项目不涉及	符合

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

吴江市华荣达纺织绣品有限公司（以下简称建设单位）成立于 2002 年 9 月 25 日，位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，主要从事织造加工：纺织品、电脑绣花；销售：化纤织物、化纤原料、针棉织品、真丝面料、服装、鞋帽、绣品；数码花型设计。本项目为改建项目，建设单位拟投资 3800 万元，利用位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组自有厂房，建设功能性面料生产线技术改造项目。企业淘汰落后喷水织机 363 台（自有喷水织机 296 台，吸纳吴江市林超纺织厂喷水织机 67 台），购置喷水织机 363 台，并对公用工程进行适应性改造。项目完成后，企业共有 363 台喷水织机，保持区域产能不变。

本项目已于 2025 年 1 月 21 日在盛泽镇人民政府备案，备案项目名称为：功能性面料生产线技术改造项目，备案证号：盛政备〔2025〕29 号，项目代码：2501-320553-89-02-675179。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目为 C1751 化纤织造加工行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“十四、纺织业 17（28）化纤织造及印染精加工 175 中的‘有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的’”，应编制环境影响报告表。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江市华荣达纺织绣品有限公司委托我司承担本项目的环评报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。

2、工程内容及规模

本项目厂房经济技术指标表见表 2-1，工程组成情况见表 2-2。

表 2-1 本项目厂房经济技术指标表

名称	结构形式	车间建筑面积	层数	厂房标高	耐火等级	备注

厂房 1	钢筋混凝土结构	1234.24m²	1	8m	二级	厂区东南侧
厂房 2	钢筋混凝土结构	1838.91m²	1	8m	二级	厂区东北侧
厂房 3	钢筋混凝土结构	3675.86m²	1	8m	二级	厂区西北侧
厂房 4	钢筋混凝土结构	311.21m²	1	8m	二级	厂区西南侧
表 2-2 本项目组成一览表						
类别	建设名称		设计能力（m²）			备注
			改建前	改建后	变化量	
主体工程	厂房 2	喷水车间 1	600	600	0	位于厂房 2 北侧
	厂房 3	喷水车间 2	3500	3500	0	位于厂房 3
贮运工程	成品仓库		1100	1100	0	位于厂房 1 南侧
	原料仓库		150	150	0	位于厂房 4 西侧
公用工程	办公室		350	350	0	位于厂房 1 北侧
	门卫		100	100	0	位于厂房 4 东侧
	给水	自来水	57600t/a	156159t/a	+98559t/a	由区域自来水厂供给
		苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司(自来水厂站)回用水	0	260988.59t/a	260988.59t/a	由苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）处理后中水回用于本项目生产
	排水	生活污水	2448t/a	2448t/a	0	生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司
		生产废水	64800t/a	372840.84t/a	现有项目水量-64800t/a，设备以新带老后水量+372840.84t/a	生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）
	供电		220 万 kW·h/a	220 万 kW·h/a	0	由区域供电所供电

环保工程	绿化		200m ²	200m ²	0	/
	废气		/	/	/	/
	废水	生活污水	生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司			
		生产废水	生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）			
	噪声		/	/	/	减震隔声，合理布局
	固废处理	一般固废仓库	50	50	0	位于厂房 1 北侧
		危废仓库	50	50	0	位于厂房 1 东侧
	环境事故应急设施		事故应急池 175m ³	事故应急池 175m ³	0	位于厂区东南侧
	初期雨水收集池		50m ³	50m ³	0	位于厂区东北侧

①本项目原辅料不涉及露天贮存，厂区不涉及初期雨水收集。

3、产品方案

本项目改建后具体产品方案见下表 2-3。

表 2-3 本项目产品方案表

序号	工程名称	产品名称	规格型号	设计能力（年产量）			年运行时间（h）
				改建前	改建后	变化量	
1	喷水织造	纺织产品	幅宽 5/10/15/20m	380 万米	2400 万米	+2020 万米	7200

4、主要设备

本项目主要设备清单见表 2-4 所示。

表 2-4 本项目主要设备一览表

序号	名称	规格型号	设备数量（台/套）			用途/工序
			改建前	改建后	变化量	
1	喷水织机	190	44	0	-44	喷水织造
2	喷水织机	230	20	0	-20	喷水织造
3	喷水织机	230	67	0	-67	喷水织造
4	喷水织机	JW408	0	363	+363	喷水织造
5	倍捻机	310	30	30	0	倍捻
6	绣花机	/	10	0	-10	/
7	COD 水质在线自动监测仪	LB8040	0	1	+1	水质监测

本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~第三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。

5、主要原辅材料

表 2-5 本项目原辅材料消耗表

名称	组分规格	形态	年耗量（t/a）			包装储存方式	储存地点	最大储存量（t/a）	来源及运输
			改建前	改建后	变化量				
涤纶丝	化纤	固态	340	2000	+1660	堆放	原料仓库	100	陆运
润滑油	矿物油	液态	0	1.2	+1.2	桶装	原料仓库	0.1	陆运
草酸	草酸	固态	0	1.5	+1.5	桶装	原料仓库	0.5	陆运
检测液	EDTA、重铬酸钾、硫酸亚铁铵、邻苯二甲酸氢钾	液态	0	0.005	+0.005	桶装	原料仓库	0.005	陆运

6、主要原辅材料理化性质

表 2-6 本项目主要原辅料理化性质

序号	物质名称	理化特性	燃烧爆炸性	毒理毒性
1	润滑油	淡黄色粘稠液体，溶于苯。乙醇、乙醚等多数有机溶剂，不溶于水，无气味或略带异味，遇明火、高温可燃	可燃	低毒
2	检测液	外观性状：橙红色液体；气味：无；避光、避免高温	不可燃	低毒
3	草酸	外观性状：无气味的白色固体；密度：1.772g/cm ³ ；熔点：189.5℃；溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿	可燃	急性毒性：大鼠经口 LD50：7500 mg/kg；小鼠腹腔 LD50：270 mg/kg

7、劳动定员及工作制度

本项目改建前全厂员工 80 人，改建后人员数量不变，厂区内不设宿舍、食堂，

年工作 300 天，三班制，每班工作 8 小时，年工作 7200 小时。

8、四至情况及平面布局

(1) 项目四至情况

项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，利用自有厂房闲置区域，本项目建筑面积 13203.3m²。具体平面布置情况见附图。项目东侧为鼎盛大楼，南侧为无名道路，西侧为吴江市万腾包覆纺织有限公司，北侧为农田。周围环境概况详见附图。

(2) 平面布局

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，项目涉及厂房 1、2、3、4。

9、基础设施建设情况

本项目为自有厂房，该土地用地现状属于工业用地，可以作为本项目建设使用，本项目利用现有厂房空置区域，经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。建设单位名下所属土地、厂房均办理了不动产权证，用途为工业用地。

10、水平衡

(1) 取水：本项目生活用水由区域自来水厂供应，生产用水来源于苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）处理后的回用水。

(2) 排水：本项目为改建项目，改建后，生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），处理后 70%回用，30%外排至坛丘港。喷织企业日常生产时会有约 10%的水分损耗（水分蒸发、胚布附着等），为保证喷织企业用水需求，本项目需从区域自来水厂取水约 153279t/a；生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，污水处理厂尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘。

项目各部分用水情况介绍如下：

A 生活用水

本项目改建后全厂员工 80 人，生活用水按 0.12t/人·天计，年工作 300 天，年生活用水量为 2880t，损耗 15%，生活污水产生量为 2448t/a，接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司。

B 生产用水

①洗综用水：本项目使用草酸和水混合对喷水织机的钢筘和综丝进行清洗，草酸：水=1：8，草酸年用量为 1.5t/a，则调配用水为 12t/a。单次单台喷水织机用水为 100L，洗综频率为一月一次，则洗综用水总量为 447.6t/a。损耗按 10%计，则洗综废水约为 402.84t/a。

②喷水织造用水：本项目共有喷水织机 363 台，单台喷水织机用水 3.8t/d，则喷水织造用水量为 413820t/a，损耗按照 10%计，故喷织废水共计 372438t/a。

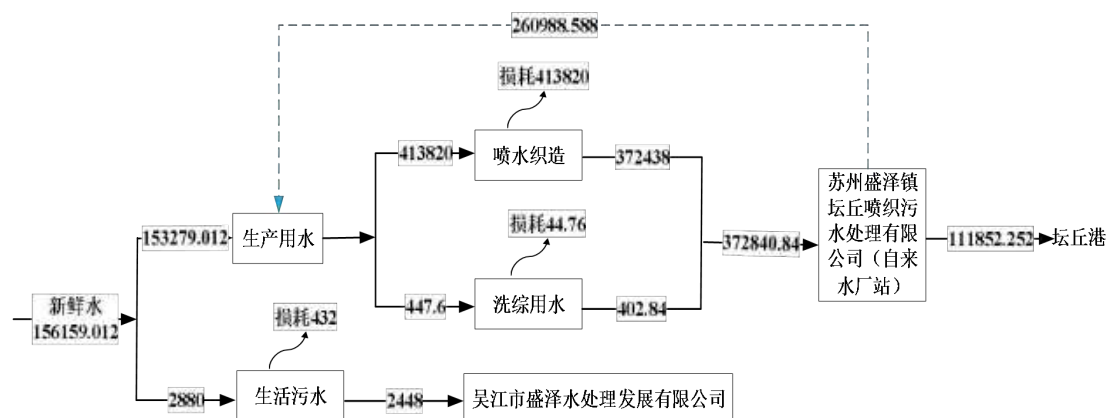


图 2-1 改建后全厂水平衡图 (t/a)

喷水织造生产工艺流程：



图 2-2 喷水织造生产工艺流程图

喷水织造工艺流程简述：

- （1）倍捻：将两股或多股涤纶丝反向旋转，然后再将它们捻合在一起，使涤纶丝中的纤维更加紧密地结合在一起。倍捻机在纺纱生产中起着重要作用，通过旋转和张力的作用，形成均匀、坚固的涤纶丝，以供喷水织造工序使用。该过程会产生废丝 S1。
- （2）喷水织造：喷水织机就是利用水的喷射力来引纬的织机，由于引纬靠水流，经纬丝织造过程中没有硬性磨擦，具有后整理的独特优势，喷水织机织物质量好，车速高。该过程会产生喷水废水 W1、废丝 S2、噪声 N。
- （3）检验：将产品进行人工检测，检验合格即为成品。该过程会产生不合格品 S3。
- （4）成品入库：将检验合格后的产品包装好后放入成品仓库中。
- （5）公辅工程：厂内设备定期维护会产生废润滑油 S4、废润滑油包装桶 S5。厂内有一 COD 水质在线自动监测仪，用于生产废水水样检测，会产生检测废液 S6。本项目需要定期对喷水织机的钢筘和综丝进行清洗，会产生洗综废水 W2。

表 2-7 本项目运营期污染源产生及分布情况

类别	代码	产生工序	产生位置	主要污染物及污染因子	治理措施和去向
废水	W1	喷水织造	生产车间	COD、SS、石油类、pH	接管至苏州盛泽镇坛丘喷水污水处理有限公司（自来水厂站），处理后 70%回用，30%

与项目有关的原有环境污染问题		W2	洗综				外排至坛丘港																																												
	固废	S1	倍捻			废丝	暂存一般固废仓库，委外综合利用																																												
		S2	喷水织造			废丝																																													
		S3	检验			不合格品																																													
		S4	设备维护			废润滑油	暂存危废仓库，委托有资质单位处置																																												
		S5				废包装桶																																													
		S6	水样检测			Leq																																													
	噪声	N	所有生产工序	生产车间	Leq	设备减震、车间隔声屏蔽																																													
	1、现有项目工程分析																																																		
	吴江市华荣达纺织绣品有限公司（以下简称建设单位）成立于 2002 年 9 月 25 日，位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组。企业于 2016 年进行过一次年产纺织面料 380 万米项目的自查评估。吴江市华荣达纺织绣品有限公司成立至今共进行了一次环境影响登记表的报批。于 2011 年 3 月 30 日经吴江市环境保护局审批通过《年产倍捻丝 150 吨项目》，批准文号为：吴环建[2011]282 号。 1.1 现有工程环保手续履行情况 吴江市华荣达纺织绣品有限公司成立至今共进行了两次环境影响报告表报批及一次自查评估。 表 2-8 现有项目环评及验收与实际建设情况 <table><tr><th>序号</th><th>企业名称</th><th>审批时间</th><th>报告类型</th><th>批复文号</th><th>项目名称</th><th>产品名称</th><th>设计能力</th><th>投产情况</th><th>验收情况</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">吴江市华荣达纺织绣品有限公司</td><td>2011.3.30</td><td>登记表</td><td>吴环建[2011]282</td><td>年产倍捻丝 150 吨项目</td><td>倍捻丝</td><td>150 万米/年</td><td>已投产</td><td>/</td></tr><tr><td>2</td><td>2016</td><td>自查报告</td><td>/</td><td>年产纺织面料 380 万米</td><td>纺织面料</td><td>380 万米/年</td><td>已投产</td><td>/</td></tr></table> 1.2 现有项目产品规模及方案 表 2-9 现有项目产品规模 <table><tr><th>序号</th><th>企业名称</th><th>项目名称</th><th>工程名称</th><th>产品名称</th><th>设计能力（年产量）</th><th>年运行时数（h）</th></tr><tr><td>1</td><td>吴江市华荣达纺织绣品有限</td><td>年产纺织面料 380 万米</td><td>喷水织造</td><td>纺织面料</td><td>380 万米</td><td>7200</td></tr></table>									序号	企业名称	审批时间	报告类型	批复文号	项目名称	产品名称	设计能力	投产情况	验收情况	1	吴江市华荣达纺织绣品有限公司	2011.3.30	登记表	吴环建[2011]282	年产倍捻丝 150 吨项目	倍捻丝	150 万米/年	已投产	/	2	2016	自查报告	/	年产纺织面料 380 万米	纺织面料	380 万米/年	已投产	/	序号	企业名称	项目名称	工程名称	产品名称	设计能力（年产量）	年运行时数（h）	1	吴江市华荣达纺织绣品有限	年产纺织面料 380 万米	喷水织造	纺织面料	380 万米
序号	企业名称	审批时间	报告类型	批复文号	项目名称	产品名称	设计能力	投产情况	验收情况																																										
1	吴江市华荣达纺织绣品有限公司	2011.3.30	登记表	吴环建[2011]282	年产倍捻丝 150 吨项目	倍捻丝	150 万米/年	已投产	/																																										
2		2016	自查报告	/	年产纺织面料 380 万米	纺织面料	380 万米/年	已投产	/																																										
序号	企业名称	项目名称	工程名称	产品名称	设计能力（年产量）	年运行时数（h）																																													
1	吴江市华荣达纺织绣品有限	年产纺织面料 380 万米	喷水织造	纺织面料	380 万米	7200																																													

	公司				
表 2-10 原辅材料消耗情况表					
序号	名称	消耗量（t/a）	备注		
1	涤纶丝	340	/		
表 2-11 主要设备一览表					
序号	设备名称	数量（台）	型号		
1	喷水织机	44	190		
2	喷水织机	20	230		
3	喷水织机	67	230		
4	倍捻机	30	310		

1.3 现有项目生产工艺

A.喷水织造生产工艺：

```
graph TD; A[涤纶丝] --> B[倍捻]; B -- 废丝S1 --> C[交利用单位利用]; B --> D[喷水制造]; D -- 喷水废水W1 --> E[接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司]; D -- 废丝S2 --> F[交利用单位利用]; D --> G[检验]; G -- 不合格品S3 --> H[交利用单位利用]; G --> I[成品入库];
```

图 2-3 喷水织造生产工艺流程图

喷水织造工艺流程简述：

（1）倍捻：将两股或多股涤纶丝反向旋转，然后再将它们捻合在一起，使涤纶丝中的纤维更加紧密地结合在一起。倍捻机在纺纱生产中起着重要作用，通过旋转和张力的作用，形成均匀、坚固的涤纶丝，以供喷水织造工序使用。该过程会产生废丝 S1。

（2）喷水织造：喷水织机就是利用水的喷射力来引纬的织机，由于引纬靠水流，经纬丝织造过程中没有硬性磨擦，具有后整理的独特优势，喷水织机织物质质量好，车速高。该过程会产生喷织废水 W1、废丝 S2、噪声 N。

（3）检验：将产品进行人工检测，检验合格即为成品。该过程会产生不合格

品 S3。

(4) 成品入库：将检验合格后的产品包装好后放入成品仓库中。

(5) 员工生活：员工生活会产生生活垃圾 S4、生活污水 W5。

1.4 现有项目污染物排放情况汇总

由于原有项目编制了简单的自查评估报告，未进行详细的污染物产生情况核算，本环评将根据企业原有项目实际生产情况并结合企业自查评估报告，对原有项目污染物产生情况进行简单核算。

(1) 废水

现有项目生产废水接入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接入吴江市盛泽水处理发展有限公司。

现有项目员工 80 人，生活用水量为 2880t/a，生活污水产生量为 2448t/a。

现有项目共有 131 台喷水织机，生产废水产生量为 64800t/a。

(2) 噪声

现有项目噪声源主要为喷水织机生产线运行时的噪声。设备噪声在 60~80dB (A) 之间。

(3) 固废

现有项目固废主要为废丝以及生活垃圾。

废丝产生量为原料的 5%，涤纶丝的年用量为 340t/a，则废丝年产生量为 17t/a；

生活垃圾：本项目定员 80 人，按照每人每天产生垃圾 1kg，工作日以 300 天计算，则生活垃圾的产生量为 24t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。产生量为 24t/a，由当地环卫部门日产日清。

1.5 现有项目污染物实际排放总量核算

(1) 废水

现有项目生产废水接入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）。生活污水接入吴江市盛泽水处理发展有限公司。无废水外排。

(2) 噪声

建设单位现有项目未进行例行监测。

(3) 固废

表 2-12 固体废物汇总表 单位：t/a								
序号	产生环节	名称	属性	编码	成分	形态	环境危险特性	产生量
1	喷水织造	废丝	一般固废	900-007-S17	涤纶丝	固态	/	17
2	/	生活垃圾	一般固废	900-099-S64	/	/	/	24

1.6 排污许可证

排污许可证申领情况：

按照《排污许可管理办法（试行）（环境保护部令第48号）》的规定，企业于2022年8月9日延续了化纤织造加工的排污许可证（重点管理），许可证编号为：91320509742478951M001P，有效期限为2022年12月18日至2027年12月17日。企业定期执行报告申报。企业定期进行例行监测。

综上所述，企业生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），不外排，产生的固体废弃物得到了妥善的处理。近年来企业未发生过环境事故，周边无环境投诉，未受到环保处罚。说明企业现状环保状况较好。

1.7 现有项目目前存在的问题和“以新带老”措施

现有项目未按要求进行例行监测，建设单位后续需按要求进行例行监测。现有项目未编制过环境风险应急预案，建设单位后续需按要求进行环境风险应急预案编制及备案。

现有项目的生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），现有项目生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司。待本项目环评批复后，后续需按要求进行监测。

本项目为改建项目，企业原有喷水织机 363 台，淘汰落后喷水织机 363 台（自有喷水织机 296 台，吸纳吴江市林超纺织厂喷水织机 67 台），购置喷水织机 363 台，并对公用工程进行适应性改造。故改建后原项目一般固废、生产废水作为“以新带老”进行削减，本项目外环境排放量即为全厂外环境排放量。

厂区内基础设施建设情况：

（1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为 DN300 毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给车间。

（2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，

设置 1 个雨水排放口。

(3) 厂区绿化：本项目仅涉及生产厂房。

(4) 供电：电源采用 10KV 高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。

《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁”。企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；若本项目区域内在生产期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为吴江市华荣达纺织绣品有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），厂区内已设置事故应急池（175m³），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为吴江市华荣达纺织绣品有限公司。

本项目厂房供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。供电、给排水等基础设施基本完成。综上，本项目厂房用作本项目生产车间是可行的。

2、吸纳企业现有项目回顾性评价

2.1 现有工程环保手续履行情况

吴江市林超纺织厂成立至今共进行了一次自查评估报告。于 2016 年进行了《年产面料 700 万米》自查评估报告。

2.2 产品规模及方案

表 2-13 产品规模

序号	企业名称	项目名称	工程名称	产品名称	设计能力（年产量）	年运行时数（h）
1	吴江市林超纺织厂	年产面料 700 万米	喷水织造车间	涤纶布	700 万米	7200

表 2-14 原辅材料消耗情况表

序号	名称	消耗量	备注
1	涤纶丝	700 吨/年	/

表 2-15 主要设备一览表

序号	设备名称	数量	型号
1	喷水织机	68 台	190
2	打卷机	1 台	/

2.3 现有项目生产工艺

A.喷水织造生产工艺：

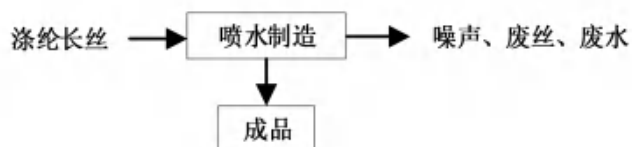


图 2-4 喷水织造生产工艺流程图

喷水织造工艺流程简述：

(1) 喷水织造：喷水织机就是利用水的喷射力来引纬的织机，由于引纬靠水流，经纬长丝织造过程中没有硬性磨擦，具有后整理的独特优势，喷水织机织物质质量好，车速高。该过程会产生废丝、废水、噪声。

(2) 成品：将产品包装好后放入成品仓库中。

2.4 污染物排放情况汇总

(1) 废水

根据排污许可证可知，全厂生产废水接入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司。

全厂员工 100 人，生活用水按 100t/人·天计，年工作 300 天，年生活用水量为 3000t，损耗 15%，生活污水产生量为 2550t/a。

全厂共有 68 台喷水织机，喷水织机用水量约 3.3t/台/天，年工作 300 天，故生产用水量为 77000t/a，损耗按照 45%计，生产废水产生量为 42000t/a。

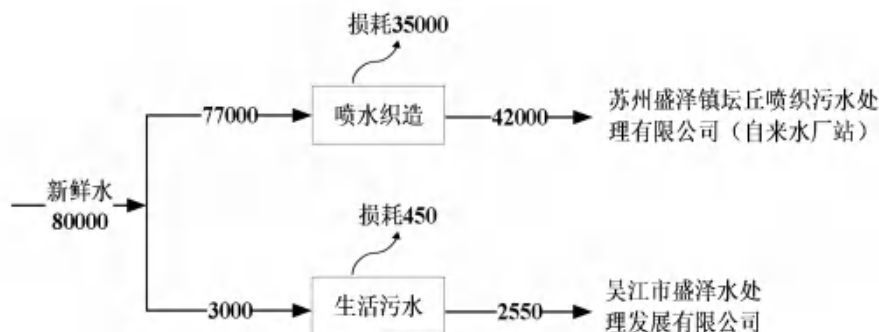


图 2-5 吴江市林超纺织厂水平衡图 (t/a)

（2）噪声

噪声源主要为喷水织机生产线运行时的噪声。设备噪声在 60~80dB（A）之间。

（3）固废

吴江市林超纺织厂固废如下：

项目固废主要为废丝以及生活垃圾。

废丝年产生量为 40t/a；

生活垃圾产生量为 30t/a，由当地环卫部门定时清运。

2.5 污染物实际排放总量核算

（1）废水

生产废水接入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，无废水外排。

（2）噪声

吴江市林超纺织厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 “工业企业厂界环境噪声排放限值” 2 类标准。

（3）固废

表 2-16 固体废物汇总表 单位：t/a

序号	产生环节	名称	属性	编码	成分	形态	环境危险特性	产生量
1	喷水织造	废丝	一般固废	900-007-S17	废纺织品边角料	固态	/	40
2	/	生活垃圾	一般固废	/	/	/	/	30

2.6 排污许可证

排污许可证申领情况：

按照《排污许可管理办法（试行）（环境保护部令第48号）》的规定，企业于2022年8月19日申请了化纤织造加工的排污许可证（重点管理），许可证编号为：91320509795363330W001P，有效期限为2022年12月17日至2027年12月16日。企业定期执行报告申报。企业定期进行例行监测。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、环境空气质量现状

根据《2023 年度苏州市生态环境状况公报》，2023 年，全市环境空气质量平均优良天数比率为 81.4%，同比下降 0.5 个百分点。各地优良天数比率介于 78.5%~83.6%；市区环境空气质量优良天数比率为 80.8%，同比下降 0.6 个百分点。

2023 年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度为 30 微克/立方米，同比上升 7.1%；可吸入颗粒物（PM₁₀）年均浓度为 52 微克/立方米，同比上升；二氧化硫（SO₂）年均浓度为 8 微克/立方米，同比上升 33.3%；二氧化氮（NO₂）年均浓度为 28 微克/立方米，同比上升 12%；一氧化碳（CO）浓度为 1 毫克/立方米，同比持平；臭氧（O₃）浓度为 172 微克/立方米，同比持平。区域空气质量现状见下表。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度 μg/m ³	标准值 μg/m ³	占标率%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	8	60	13.3	达标
NO ₂		28	40	70	达标
PM ₁₀		52	70	72.3	达标
PM _{2.5}		30	35	85.7	达标
CO	24h 平均第 95 百分位数	1000	4000	25	达标
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数	172	160	107.5	不达标

根据上表，项目所在区 O₃ 超标，因此判定为不达标区。

O₃ 超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。

改善措施：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。

大气环境综合整治：根据《2023 年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区 O₃ 超标，为不达标区，为了进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量持续改善

行动计划实施方案》（苏府[2024]50号）要求，到2025年，全市PM_{2.5}浓度稳定在30μg/m³以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下发的减排目标，通过采取如下措施：1）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马、加快退出重点行业落后产能、推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治、优化含VOCs原辅材料和产品结构）；2）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源、严格合理控制煤炭消费总量、持续降低重点领域能耗强度、推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3）优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构、加快提升机动车清洁化水平、强化非道路移动源综合治理）；4）强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管理、加强秸秆综合利用和禁烧、加强烟花爆竹燃放管理）；5）强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化VOCs全流程、全环节综合治理、推进重点行业超低排放与提标改造、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、稳步推进大气氨污染防治）；6）加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理、完善重污染天气应对机制）。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需提供污染物的现有监测数据。目前国家、地方环境空气质量标准中无非甲烷总烃等的限值要求，因此本项目涉及的特征污染物暂不开展相应的环境空气质量现状监测及调查。

本项目无废气产生，不会改变区域空气环境质量现状。

2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》地表水区域环境质量现状“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”故本项目引用苏州市生态环境局《2023年度苏州市生态环境状况公报》内容，2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达Ⅲ类的

2个断面为Ⅳ类（均为湖泊）；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为Ⅳ类（均为湖泊）；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，与上年持平，Ⅱ类水体比例全省第一。综上所述项目区域水环境质量现状良好。

本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），处理后回用 70%，30%达标排放至坛丘港。生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，污水处理厂尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘，项目建设不会改变区域水环境质量现状。

3、声环境质量现状

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018 年修订版）的通知》（苏府[2019]19 号），该位置属于 2 类声环境功能区，故项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 “工业企业厂界环境噪声排放限值” 2 类标准。根据苏州澄铭环境检测有限公司于 2025.4.19 对建设项目拟建地四周厂界及 50m 内居民点的监测，监测期间企业生产工况正常，监测报告见附件，具体结果见表 3-2。

表 3-2 声环境质量现状监测结果单位：dB（A）

时间	监测结果	N1	N2	N3	N4	N5	N6
2025.4.19	昼间	53	53	53	52	56	52
	标准值	60	60	60	60	60	60
	是否达标	是	是	是	是	是	是
	夜间	44	45	45	46	46	48
	标准值	50	50	50	50	50	50
	是否达标	是	是	是	是	是	是

由 3-2 表监测结果表明，监测期间内建设项目界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准项目所在地声环境质量较好。

由表 3-2 可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。

4、生态环境质量现状

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组自有厂房内，无产业

	园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 5、电磁辐射质量现状 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，危废仓库地面已进行防渗处理，基本不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。																																
环 境 保 护 目 标	1、大气环境 表 3-3 本项目环境空气环境保护目标 <table><tr><th rowspan="2">环境要素</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">环境保护对象名称</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">距离（m）</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>坛丘村</td><td>约 500 人</td><td>二类区</td><td>西北侧</td><td>88</td></tr><tr><td>2</td><td>128</td><td>550</td><td>增湾头</td><td>约 80 人</td><td>二类区</td><td>东北侧</td><td>558</td></tr></table> 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。							环境要素	坐标/m		环境保护对象名称	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	距离（m）	X	Y	1	0	0	坛丘村	约 500 人	二类区	西北侧	88	2	128	550	增湾头	约 80 人	二类区	东北侧	558
	环境要素	坐标/m		环境保护对象名称	保护内容	环境功能区	相对厂址方位		距离（m）																								
		X	Y																														
	1	0	0	坛丘村	约 500 人	二类区	西北侧	88																									
	2	128	550	增湾头	约 80 人	二类区	东北侧	558																									
	2、声环境 经现场实地勘查，厂界外50m范围内声环境保护目标为坛丘村，相对厂界距离8m。																																
3、地下水环境 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。																																	
4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。																																	
污 染 物	1、废气排放标准 本项目无废气产生。																																

2、废水排放标准

本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），排放废水中 pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、石油类接管执行苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）设计进水水质标准。苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）排放口位于坛丘港，位于太湖三级保护区，污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB32/4440-2022）表 1C 标准排放限值。

本项目生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司，尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘。生活污水中 pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准。

具体指标见下表。

表 3-4 生产废水接管标准 单位：mg/L，pH 无量纲

污染物指标	标准限值	标准来源
pH	6~9	苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）设计进水水质标准
COD	500	
SS	400	
石油类	20	

表 3-5 苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）尾水排放标准 单位：mg/L

污染物指标	标准限值	标准来源
COD	60	《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 标准
SS	10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1C 标准
石油类	1	

表 3-6 项目生活污水接管标准 单位：mg/L，pH 无量纲

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的值	
			名称	浓度限值（mg/L）
1	DW001	pH	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级	6~9
2		COD		500
3		SS		400

4		氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表 1 B 级	45
5		总氮		70
6		总磷		8

表 3-7 吴江市盛泽水处理发展有限公司尾水排放执行标准 单位: mg/L, pH 无量纲

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的值	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	吴江市盛泽水处理发展有限公司排放口	pH	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	6~9
2		SS		10
3		COD		30
4		氨氮	《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知(苏委发办〔2018〕77号)	1.5 (3) *
5		总氮		10
6		总磷		0.3

注: 括号外数值水温>12℃时的控制指标, 括号外数值为水温≤12℃时的控制指标

3、噪声排放标准

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组, 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定(2018 年修订版)的通知》(苏府[2019]19 号), 该位置属于 2 类声环境功能区, 故项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中表 1 “工业企业厂界环境噪声排放限值” 2 类标准, 相关标准值摘录见表 3-8。

表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准

序号	适用区域	类别	标准限值		标准来源
			昼间	夜间	
1	四周厂界	2 类	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

4、固体废弃物

建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求。

本项目危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 的相关要求。

生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第 157 号)。

总量控制指标	1、总量控制因子										
	水污染物总量控制因子：COD、NH ₃ -N、TN、TP。										
	2、总量控制指标										
	拟建项目污染物总量控制指标见表 3-9。										
	表 3-9 污染物总量控制指标表 单位：t/a										
	种类	污染物名称	改建前审批量	本项目				以新带老削减量	项目建成后全厂外环境排放量(固废产生量)	变化量 (固废产生量)	本次申请总量
			产生量	削减量	接管量	外环境排放量					
	废水	生产废水量	64800	372840.84	0	372840.84	111852.25	64800	111852.25	+111852.25	/
		COD	12.51	72	0	72	6.71	12.51	6.71	+6.71	/
		SS	5.01	28.8	0	28.8	5.59	5.01	5.59	+5.59	/
		石油类	1.30	7.46	0	7.46	0.11	1.30	0.11	+0.11	/
		生活污水量	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0
		COD	0.86	0	0	0	0	0	0.86	0	0
SS		0.54	0	0	0	0	0	0.54	0	0	
NH ₃ -N		0.073	0	0	0	0	0	0.073	0	0	
TN		0.098	0	0	0	0	0	0.098	0	0	
TP		0.0098	0	0	0	0	0	0.0098	0	0	
固废	一般固废	40	130	130	0	130	40	130	0	0	
	危险固废	0	5.01	5.01	0	5.01	0	5.01	+5.01	0	
	生活垃圾	30	0	0	0	0	0	30	0	0	
3、总量平衡途径分析											
本项目接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），具备总量达标排放的可行性。											

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	本项目利用吴江市华荣达纺织绣品有限公司已建厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 (1) 产排污情况 生活污水 本项目职工人数与现有项目一致，不新增生活污水排放量。 生产废水 本项目车间地面及设备采用清扫清洁，不产生地面清洗废水，本项目无露天储存，不需要考虑初期雨水，厂区已执行雨污分流，厂区内雨水管网已与市政雨水管网对接，雨水排入雨水管网，雨水经雨水管网排至附近水体，厂区已设置初期雨水收集池，收集的雨水经检测后达标排入雨水管网。生产废水仅为喷水织造、洗综产生的废水。 本项目生产废水量为 372840.84t/a，生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）喷水织造单位产品的水污染物排放量限值和产品产能核定，计算公式如式（1）所示。 $D_j = S \times P_j \times 10^{-3} \quad (1)$ 式中： D_j——排污单位废水第 j 项水污染物的年许可排放量，t/a； S——排污单位产品产能，t/a 或百米布/a；

P_j ——生产单位产品的水污染物排放量限值，kg/t 产品。间接排放的排污单位按 0.3kg 化学需氧量/百米布计。

SS 指标核算按照排水量，再根据允许浓度进行排放总量的核算，计算公式如式（2）所示。

$$D_j = S \times Q \times C_j \times 10^{-6} \quad (2)$$

式中：

D_j ——排污单位废水第 j 项水污染物年许可排放量，t/a；

S ——排污单位产品产能，百米布/a；

Q ——单位产品基准排水量， m^3 /百米布，取值 1.2；

C_j ——排污单位废水第 j 项水污染物许可排放浓度限值，mg/L

本项目改建后设计年产量为功能性面料 2400 万米/a，折合 240000 百米/a，废水接管排放至污水厂，则核算的污染指标排放总量如下：

化学需氧量年许可排放量： $240000 \times 0.3 \times 10^{-3} = 72t/a$ ；

悬浮物许可排放浓度根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）按 100mg/L 计，故：

悬浮物年许可排放量： $240000 \times 1.2 \times 100 \times 10^{-6} = 28.8t/a$ 。

石油类排放浓度按苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）设计进水水质标准计，故：

石油类年许可排放量： $372840.84 \times 20 \times 10^{-6} = 7.46t/a$ 。

运营期环境影响和保护措施	表 4-1 项目污水产生及排放情况												
	水来源	废水产生量（t/a）	污染物名称	污染物产生量		治理措施	类型	废水排放/接管量（t/a）	污染物名称	污染物接管/回用量		污染物接管/回用量标准浓度限值（mg/L）	排放去向
				浓度（mg/L）	产生量（t/a）					浓度（mg/L）	接管/回用量（t/a）		
	生活污水	2448	COD	350	0.86	/	接管	2448	COD	350	0.86	500	吴江市盛泽水处理发展有限公司处理后尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘
			SS	220	0.54				SS	220	0.54	400	
			NH ₃ -N	30	0.073				NH ₃ -N	30	0.073	45	
			TN	40	0.098				TN	40	0.098	70	
			TP	4	0.0098				TP	4	0.0098	8	
	生产废水	372840.84	COD	193.11	72	/	接管	372840.84	COD	193.11	72	500	苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）处理后 70%回用，30%达标排放至坛丘港
			SS	77.24	28.8				SS	77.24	28.8	250	
			石油类	20	7.46				石油类	20	7.46	20	

(2) 防治措施

生活污水

吴江市盛泽水处理发展有限公司生活污水总设计处理能力为 1 万 t/d，尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘。

其处理工艺流程见图 4-1。

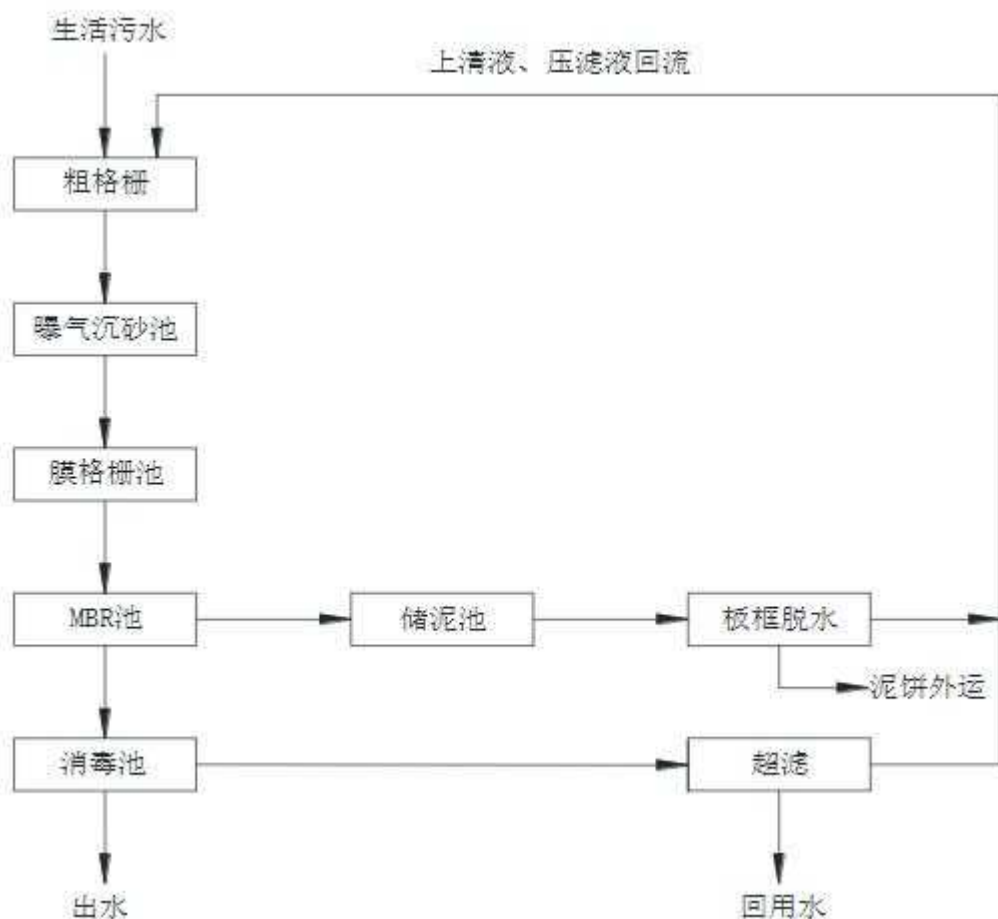


图 4-1 吴江市盛泽水处理发展有限公司工艺流程图

A、废水量的可行性分析

本项目排入吴江市盛泽水处理发展有限公司的废水量为 2550t/a（8.5t/d）。吴江市盛泽水处理发展有限公司总设计处理能力为 1 万 t/d，尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘。本项目建成后生活污水排放量为 2550t/a（8.5t/d），因此，从废水量来看，吴江市盛泽水处理发展有限公司完全有能力接收本项目产生的生活污水。

B、水质的可行性分析

本项目废水各污染物排放浓度均未超过吴江市盛泽水处理发展有限公司设计进

水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对吴江市盛泽水处理发展有限公司的处理工艺不会造成影响。

表 4-2 本项目生活污水产生及排放情况统计表

类别	废水量 (t/a)	污染物 名称	产生 浓度 (mg/L)	产生 量 (t/a)	拟采 取的 防治 措施	污染 物 名称	排放 浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	执行 标准 (mg/L)	排放 去向
生活污水	2550	COD	350	0.86	污水处理 厂内处理	COD	30	0.077	30	尾水经生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘
		SS	220	0.54		SS	10	0.026	10	
		NH ₃ -N	30	0.073		NH ₃ -N	3	0.0077	3	
		TN	40	0.098		TN	10	0.026	10	
		TP	4	0.0098		TP	0.3	0.00077	0.3	

因此，从废水水质来看，吴江市盛泽水处理发展有限公司是可以接纳本项目产生的废水的。

C、纳管可行性分析

本项目所在地无市政生活污水管网，该项目内部生活污水待市政生活污水管网完善后方有条件接出。

综上所述，本项目废水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司是可行的，对当地的水环境影响较小。

生产废水

苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）总设计处理能力为 2.4 万 t/d 喷织废水，处理后 70%回用于接管企业的喷水织造，30%外排，排放口位于坛丘港。

其处理工艺流程见图 4-2。

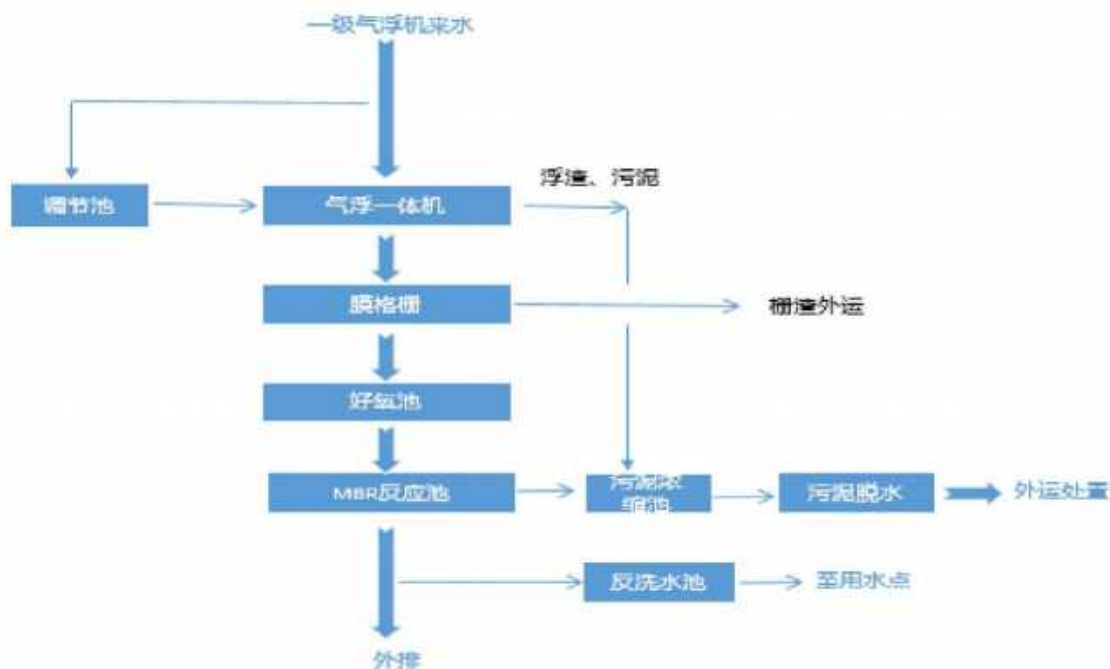


图 4-2 苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）工艺流程图
A、废水量的可行性分析

本项目排入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）的废水量为 372840.84t/a。苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）总设计处理能力为 2.4 万 t/d，本项目改建后废水排放量为 372840.84t/a（1242.8t/d），从废水量来看，苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）完全有能力接收本项目产生的生产废水。

B、水质的可行性分析

本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量合理，对苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）的处理工艺不会造成影响。

表 4-3 本项目生产废水产生及排放情况统计表

类别	废水量 (t/a)	污染物 名称	产生 浓度 (mg/L)	产生 量 (t/a)	拟 采取 的 防 治 措 施	外环境 排放量(t/a)	污 染 物 名 称	排 放 浓 度 (mg/L)	排 放 量 (t/a)	执 行 标 准 (mg/L)	排 放 去 向
生	372840.8	CO	193.11	72	污	111852.2	CO	60	6.71	60	70%

产 废 水	4	D			水 处 理 厂 内 处 理	5	D				回 用, 30% 排放 至坛 丘港
		SS	77.24	28.8			SS	50	5.59	50	
		石油 类	20	7.46			石油 类	1	0.11	1	

因此，从废水水质来看，苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）是可以接纳本项目产生的废水的。

C、纳管可行性分析

由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目工业废水排入苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）。

综上所述，本项目生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）是可行的，对当地的水环境影响较小。

（3）排污口基本情况

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见下表。

表 4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废 水 类 别	污 染 物 种 类	排 放 去 向	排 放 规 律	污 染 治 理 设 施			排 放 口 编 号	排 放 口 设 置 是 否 符 合 要 求	排 放 口 类 型
				污 染 治 理 设 施 编 号	污 染 治 理 设 施 名 称	污 染 治 理 设 施 工 艺			
生 活 污 水	COD SS 氨氮 总氮 总磷	吴江市 盛泽水 处理发 展有限 公司	间歇	/	/	/	DW001	是	√企业总排 □雨水排放 □清浄下水排放 □温排水排放 □生产车间或生 产车间处理设施 排放口
生 产 废 水	COD SS 石油 类	苏州盛 泽镇坛 丘喷织 污水处 理有限 公司 （自来 水厂站）	间歇	/	/	/	DW002	是	√企业总排 □雨水排放 □清浄下水排放 □温排水排放 □生产车间或生 产车间处理设施 排放口

表 4-5 废水间接排放口基本情况表

排放口	排放口地理坐标	废水排放	排放去	排	间	受纳污水处理厂信息
-----	---------	------	-----	---	---	-----------

编号	经度	纬度	量/（t/a）	向	放规律	歇排放时段	名称	污染物种类	国家或地方 污染物排放 标准浓度限 值 /(mg/L)
DW001	120 度 36 分 32.54 秒	30 度 53 分 20.15 秒	2550	吴江市 盛泽水 处理发 展有限 公司	间 歇	不 定 时	吴江市 盛泽水 处理发 展有限 公司	COD	30
								SS	10
								氨氮	1.5（3）
								总氮	10
								总磷	0.3
DW002	120 度 36 分 32.65 秒	30 度 53 分 20.26 秒	372840.84	苏州盛 泽镇坛 丘喷织 污水处 理有限 公司 （自来 水厂站）	间 歇	不 定 时	苏州盛 泽镇坛 丘喷织 污水处 理有限 公司 （自来 水厂站）	COD	60
								SS	10
								石油类	1

（4）监测要求

根据本项目生产废水参照《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废水自行监测方案见下表。

表 4-6 本项目废水自行监测方案

类别	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
生活 污水	生活污水排 放口 DW001	COD、SS	1 次/年	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 三级标准
		氨氮、总氮、 总磷		《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表 1B 级标准
生产 废水	生产废水排 放口 DW002	COD	在线监测	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中三级标准
		SS	1 次/周	
		石油类	1 次/年	

注：①COD、SS 参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）。②石油类参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）。

（5）达标情况分析

本项目生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司集中处理达标后尾水经

生态湿地潜流至三里泾河，最终排入澜溪塘。生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站），处理后 70%回用，尾水排放至坛丘港。从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目生活污水接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司处理、生产废水接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。

3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

本项目噪声源主要为喷水织机设备产生的噪声，根据类比调查，设备噪声在 60~80dB（A）之间。主要噪声源强及降噪措施见表 4-7。

运营期环境影响和保护措施	表 4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）														
	序号	建筑物名称	声源名称	台数	声源源强	声源控制措施	空间相对位置 m			距室内边界距离 m	室内边界声级 dB（A）	运行时段	建筑物插入损失 dB（A）	建筑物外噪声	
					声功率级 dB（A）		X	Y	Z					声压级 dB（A）	建筑物外距离 m
	1	厂房 2	喷水织机	363	~75	选用低噪声设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施	0	30	1.5	4	~65	24h	20	~70	0.5
2	厂房 3	~72			-15		0	1.5	4	~65	24h	20			
注：坐标原点为项目厂界中心，东向为 X 轴正方向，北向为 Y 轴正方向。															

建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施,合理布局,使项目投产后厂界噪声达标,对周围敏感保护点的影响减至最低限度,具体防治措施如下:

- ①合理安排整体布局,选用低噪声设备,高噪声设备布置在隔声房内;
- ②设置减振、隔振基础,对有振动的设备设置减振台;
- ③对设备进行经常性维护,保持设备处于良好的运转状态,同时加强内部管理,合理作业,避免不必要的突发性噪声;
- ④厂房采用实体墙,设备均设置在厂房内,通过建筑物隔声;
- ⑤合理安排作业时间。

(2) 厂界达标情况分析

本项目厂界外周边50m范围存在声环境保护目标,故本次进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度三班制,本次评价对东、南、西、北厂界以及声环境保护目标进行昼夜间噪声的影响预测。

声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A和附录B工业噪声预测模式。

项目设备声源包括室内声源和室外声源,需分别进行计算。

①室内点声源

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1j}} \right)$$

在室内近似为扩散声场时,按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级——:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg s$$

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

上式中各符号的意义和单位见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。

噪声源对厂界昼夜间噪声的影响预测结果见表4-8。

表 4-8 噪声 LA 贡献值预测情况 单位：dB (A)

预测方位	空间相对位置 m			时段	本项目贡献值 dB (A)	全厂贡献值 dB (A)	标准限值 dB (A)	达标情况
	X	Y	Z					
东侧	40	0	1.5	昼间	48.2	55.8	60	达标
				夜间	43.2	45.5	50	达标
南侧	0	-75	1.5	昼间	50.4	54.5	60	达标
				夜间	41.1	45.4	50	达标
西侧	-40	0	1.5	昼间	51.2	54.9	60	达标
				夜间	45.6	47.2	50	达标
北侧	0	75	1.5	昼间	52.2	53.9	60	达标
				夜间	45.2	48.7	50	达标
西侧居民点	-90	35	1.5	昼间	50.1	57.6	60	达标
				夜间	44.8	48.8	50	达标
北侧居民点	-15	90	1.5	昼间	50.2	54.4	60	达标
				夜间	44.5	49.1	50	达标

由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）要求“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测，监测指标为等效连续 A 声级，夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量频发、偶发最大声级。夜间不生产的可不开展夜间噪声监测，周边有敏感点的，应提高监测频次。”本项目为三班制，昼夜间均试验运行，确定本项目厂界噪声监测频次如下：

表 4-9 本项目噪声自行监测方案

类别	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
----	------	------	------	------

2类	四周厂界、声环境保护目标	等效连续 A 声级 Leq（昼夜间）	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准				
4、固体废弃物								
(1) 固体废物产生情况								
本项目产生的固体废物主要如下。								
本项目固废主要为废丝、废纱、不合格品、废润滑油、废包装桶、检测废液。								
根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定。								
根据企业技术部门提供资料，本项目的固废产生量如下：								
废丝：本项目涤纶丝的年用量为 2000t/a，废丝的产生量为原料的 5%，则废丝年产生量为 100t/a，交利用单位利用。								
不合格品：根据企业提供资料，本项目不合格产生量为 30t/a，交利用单位利用。								
废润滑油：根据企业提供资料，本项目废润滑油产生量为 0.45t/a，委托资质单位处理。								
废包装桶：据企业提供资料，本项目废包装桶产生量为 0.05t/a，委托资质单位处理。								
检测废液：据企业提供资料，本项目检测废液产生量为 0.005t/a，委托资质单位处理。								
本项目固废产生情况见表 4-10。								
表 4-10 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a								
序号	产生环节	名称	属性	编码	成分	形态	环境危险特性	产生量
1	喷水织造	废丝、不合格品	一般固废	900-007-S17	化纤丝	固态	/	130
2	设备维护	废润滑油	危险固废	900-217-08	矿物油	液态	T/I	0.45
3	设备维护	废包装桶	危险固废	900-249-08	矿物油	固态	T/I	0.05
4	水样检测	检测废液	危险固废	900-047-49	有机废液	液态	T/C/I/R	0.005
(2) 贮存和处置方式								

本项目固废贮存和处置方式见表 4-11。

表 4-11 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 **单位：t/a**

序号	名称	贮存方式	贮存地点	利用/ 处置方式	利用/ 处置去向	利用/处 置量
1	废丝、不合格品	堆放	一般固废仓库	交利用单位利用	有资质单位	130
2	废润滑油	桶装	危废仓库	委托处置	有资质单位	0.45
3	废包装桶	桶装	危废仓库	委托处置	有资质单位	0.05
4	检测废液	瓶装	危废仓库	委托处置	有资质单位	0.005

（3）环境管理要求

①危险废物

A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

a、选址可行性分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下：

1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 6、7、8 组，危险废物贮存场所位于本项目厂区内，满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；贮存设施底部高于地下水最高水位。

由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危

险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。

b、贮存能力分析

本项目危废仓库面积为 50m²，各类危废实行分类存储，并设置托盘。各类危废暂存区间增设隔断，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。堆放区有效面积为 40m²，可堆放数量约为 5t，现有剩余有效面积约为 40m²，因此，危废仓库有效容积满足项目危废暂存一年的需求。

企业设置专门的危废仓库，计划每年清运一次危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。

表 4-12 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表

序号	储存场所 (设施名称)	危险废物 名称	危险废物 类别	危险废物 代码	位置	占地面积	储存 方式	储存 能力	储存 周期
1	危废仓库	废润滑油	HW08	900-217-08	厂区内	50m ²	桶装	5t	年
2		废包装桶	HW08	900-249-08			桶装		年
3		检测废液	HW49	900-047-49			桶装		年

c、对环境及敏感目标的影响

1) 危废易燃易爆分析：本项目危险废物中，废润滑油涉及易燃危废存储。

2) 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。

3) 对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目西北侧的坛丘村，距离为 8m。在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。

B、运输过程的环境影响分析

须严格控制运输过程中危废散落、泄漏，减少对环境的影响。本项危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）等相关规定执行需满足下列要求：

a、转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染防治信息。 b、运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 c、危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 C、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 D、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按 GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。
--

c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。

d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013 年修订）附录 A 所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

e、本项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。

f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

e、运输过程的污染防治措施

本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废仓库内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。

环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。

②一般固体废物

本项目一般固废主要为废丝等，放置在厂内单独设置的 50m² 一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。

5、地下水、土壤

本项目生产车间地面均已进行硬化处理，且危废仓库、化学品储存柜设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，

在此不再进一步分析。

尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施：

①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。

②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在生产车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。

根据本项目平面布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。对于公用工程区、办公区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据项目的特点，将污染区划分为一般污染防治区、重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下：

①重点污染防治区

是指位于地下或半地下的功能单元，污水泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。

主要包括厂区内污水管道等。

②一般污染防治区

一般污染防治区：是指裸露于地面的生产功能单元，污水泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。非污染防治区是指除污染防治区外的其他区域，主要为办公区、厂区道路等。

③工程防渗措施

针对不同生产环节的污染防治要求，应有针对性地采取不同的防腐、防渗工

程措施，具体见下表 4-13。

表 4-13 工程防腐防渗措施

序号	防渗区类别	名称	防治措施
1	一般防渗区	公区、厂区道路	当天然基础层的渗透系数大于 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 和厚度 1.5m 的黏土层的防渗性能
2	重点防渗区	危废仓库、一般固废仓库、原料仓库	基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚黏土层（渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10} \text{cm/s}$
3		污水管道	输送管道采用管架敷设，材质采用防渗管道，管道采用耐腐蚀抗压的管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口

④防渗防腐施工管理

A.为解决渗漏管理，结合实际现场情况选用水泥土搅拌压实防渗措施，即利用常规标号水泥和天然土壤进行拌合，然后利用压路机进行碾压，在地表形成一层不透水盖层，达到地基防渗之功效。

B.混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。

C.铺砌地面先保证料石表面清洁，铺砌时注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在装置投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。

6、生态环境

本项目不新增用地，且现有用地范围内无生态环境保护目标。

7、环境风险

本项目建设后，涉及化学品为检测液，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中“危害水环境物质（急性毒性类别 1）”计临界量 100t。

本项目涉及到的危废主要为废润滑油、废包装桶、检测废液，上述危废参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中“健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）”计临界量为 50t 确定 Q 值。项目 Q 值判别见下表。

表 4-14 本项目危险物质存储情况

序号	名称	CAS 号	最大存储量 t	临界量 t	存储 方式	存储位置	Q 值
1	检测液	/	0.005	100	桶装	化学品储存柜	0.00005
2	废润滑油	/	0.45	50	瓶装	危废仓库	0.009
3	废包装桶	/	0.05	50	瓶装	危废仓库	0.001
4	检测废液	/	0.005	50	瓶装	危废仓库	0.0001
合计							0.01015

由上表可知，本项目 Q 值<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。

（1）危险物质

建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 表 B.1，确定本项目的危险物质为检测液、废润滑油、废包装桶、检测废液。

（2）风险源分布情况及可能影响途径

本项目风险源分布及影响途径见表 4-15。

表 4-15 本项目危险物质存储情况

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	原料仓库	化学试剂	检测液	泄漏、火灾、爆炸产生的次生污染物	大气环境、水环境、土壤环境	坛丘村
2	危废仓库	危险废物	废润滑油、废包装桶、检测废液			

（3）环境风险防范措施及应急要求

①贮运工程风险防范措施

原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直

射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。

②工艺设计安全防范措施

需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。

③危废储存风险防范措施

危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

④废气处理装置污染事故防范措施

废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。

⑤危险物质泄漏事故防范措施

当检测废液等发生泄漏则可使用砂土等惰性材料吸附、吸收泄漏液体。用于吸附和吸收泄漏液体的惰性材料属于危险危废，集中收集委托有资质单位处理。

危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。

⑥火灾事故防范措施

企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。

企业在雨污水排放口需要设置可控的截留措施及应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。

本项目不新增建筑面积，不新增雨水排放口，企业需要按要求在雨污水排放口设置可控的截留措施及应急事故池。

⑦事故废水收集措施

为防止发生泄漏及火灾风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：

1) 一级防控：在原料贮存区及装置区设置围堰或者导流地槽，事故发生时，泄漏物料经装置地槽或贮存区围堰收集，根据实际情况选择回用或外运处理。

2) 二级防控：当装置区或者贮存区发生大量的泄露或发生火灾时，按调度指令通知启动事故水池，事故废水和消防废水进入事故水池，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

3) 三级防控：第三级防控主要是针对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管网进入地表水水体，建设单位属于装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施合并实施，作为终端防控措施，事故下消防水引入事故水池，以防事故废水和消防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染，可有效防止外泄对环境和水体的污染。

4) 事故水量：

	本项目参考《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： $V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$ 注：(V₁+V₂-V₃)_{max} 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计 V₁+V₂-V₃，取其中最大值。 V₁—收集系统范围内发生事故的 1 个罐组或 1 套装置的物料量，本项目 V₁=0。 V₂—发生事故的储罐或装置的消防用水量，m³；$V_2 = \sum Q_{\text{消}} \times t_{\text{消}}$（Q_消为发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h；t_消为消防设施对应的设计消防历时，h）。本项目生产车间面积约 3600m²，高约 7m，体积约 25200m³，根据设计规范，室外消防水流量以 30L/s 计，1 次事故按 2 小时灭火时间计算；室内消防水流量以 20L/s 计，1 次事故按 2 小时灭火时间计算，其中高温损耗 30%，则 1 次事故的消防水量为 252m³。 V₃—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；厂区雨水管线长约 700m。平均管径约为 DN600，雨水线容积约为 198m³。故 V₃ 取 198m³。 V₄—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；V₄=0。 V₅——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；$V_5 = 10qF \approx 115.5\text{m}^3$ q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； $q = q_a / n = 8.748\text{mm}$ q_a——年平均降雨量，mm；（苏州地区年平均降雨量 1093.5mm） n——年平均降雨日数（苏州地区年降雨天数 125 天）。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；企业生产区汇水面积约为 1.32ha。 事故储存能力核算（V_总）： $V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5 = 0 + 252 - 198 + 0 + 115.5 = 169.4\text{m}^3$ 本项目已设置一个 175m³ 事故池作为事故废水（消防尾水）临时贮存池以满足应急所需，事故时事故废水及消防废水通过雨水管道进入事故池，后续再通过委托有资质的单位处置。 ⑧管理方面措施
--	---

	1) 加强对职工环保安全教育, 专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心, 熟练的操作技能, 增强事故情况应急处理能力。 2) 制定风险事故的应急方案并落实到人, 一旦发生事故, 就能迅速采取防范措施进行控制, 把事故所造成的影响降低到最小程度。 3) 企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程, 组织演练, 并从中发现问题, 并定期组织学习事故应急预案和演练, 根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好, 保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)/《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T 3795—2020)等的规定和要求, 突发环境事件应急预案编制要求如下: 1) 按照国家、地方和相关部门要求, 提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求, 包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2) 明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则, 与地方政府突发环境事件应急预案相衔接, 明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后, 应定期组织演练, 并从中发现问题, 以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训, 并要有培训记录和档案。同时, 加强各应急专业队伍的建设, 配有相应器材并确保设备性能完好, 保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施, 本项目环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 项目无电磁辐射。
--	---

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
地表水环境	生活污水	COD、SS、氨氮、总氮、总磷	接管至吴江市盛泽水处理发展有限公司	满足吴江市盛泽水处理发展有限公司接管标准
	生产废水	COD、SS、石油类	接管至苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）	满足苏州盛泽镇坛丘喷织污水处理有限公司（自来水厂站）接管标准
声环境	生产车间	连续等效 A 声级	减震、隔声等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2 类标准
电磁辐射	不涉及			
固体废物	一般工业固废暂存在一般固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）			
土壤及地下水污染防治措施	危废仓库、原料暂存间、原料仓库、成品仓库、生产车间等区域采取相应的防渗措施			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	①生产车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。			
其他环境	1、环境管理			

管理要求	建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。
--------------------	---

六、结论

综上所述，吴江市华荣达纺织绣品有限公司功能性面料生产线技术改造项目符合国家相关产业政策：在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，项目改建是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量） ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量） ③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废水	生活污水	废水量 t/a	2550	2550	0	0	0	2550	0
		COD	0.86	0.86	0	0	0	0.86	0
		SS	0.54	0.54	0	0	0	0.54	0
		氨氮	0.073	0.073	0	0	0	0.073	0
		总氮	0.098	0.098	0	0	0	0.098	0
		总磷	0.0098	0.0098	0	0	0	0.0098	0
	生产废水	废水量 t/a	64800	64800	0	372840.84/111852.25	64800	372840.84/111852.25	+308040.84/111852.25
		COD	12.51	12.51	0	72/6.71	12.51	72/6.71	+59.49/6.71
		SS	5.01	5.01	0	28.8/5.59	5.01	28.8/5.59	+23.79/5.59
		石油类	1.30	1.30	0	7.46/0.11	1.30	7.46/0.11	+6.16/0.11
固废		一般固废	40	0	0	130	40	130	+90
		危险固废	0	0	0	0.51	0	0.51	+0.51
		生活垃圾	30	0	0	0	0	30	0

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

“/”前面为接管量，后面为污水厂尾水外环境排放量。